File #	014301-0

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ツル取付座	TU-24用	SUS304	2	
3	ツル	TU-24用	SUS304	1	
4	キャッチクリップ		SUS304	3	
5	ガスケット	MPA-24	シリコンゴム	1	
6	密閉蓋	M-24 (t0.8)	SUS304	1	
7	シール座板	t0.8	SUS304	1	

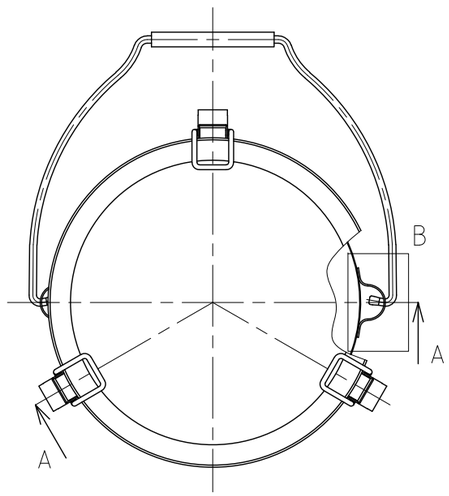

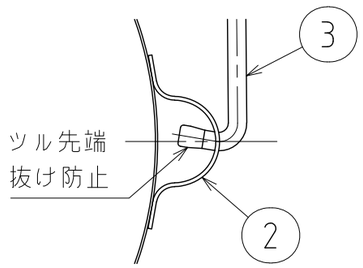

B部詳細 S=1:2



C部詳細 S=1:1

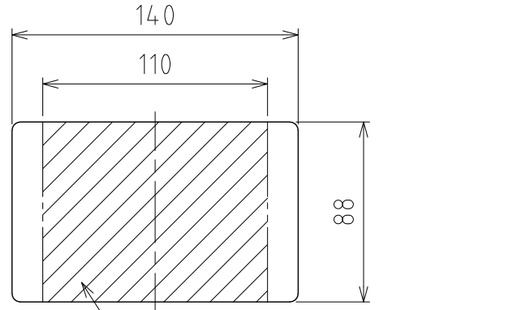

シール座板詳細 S=1:3

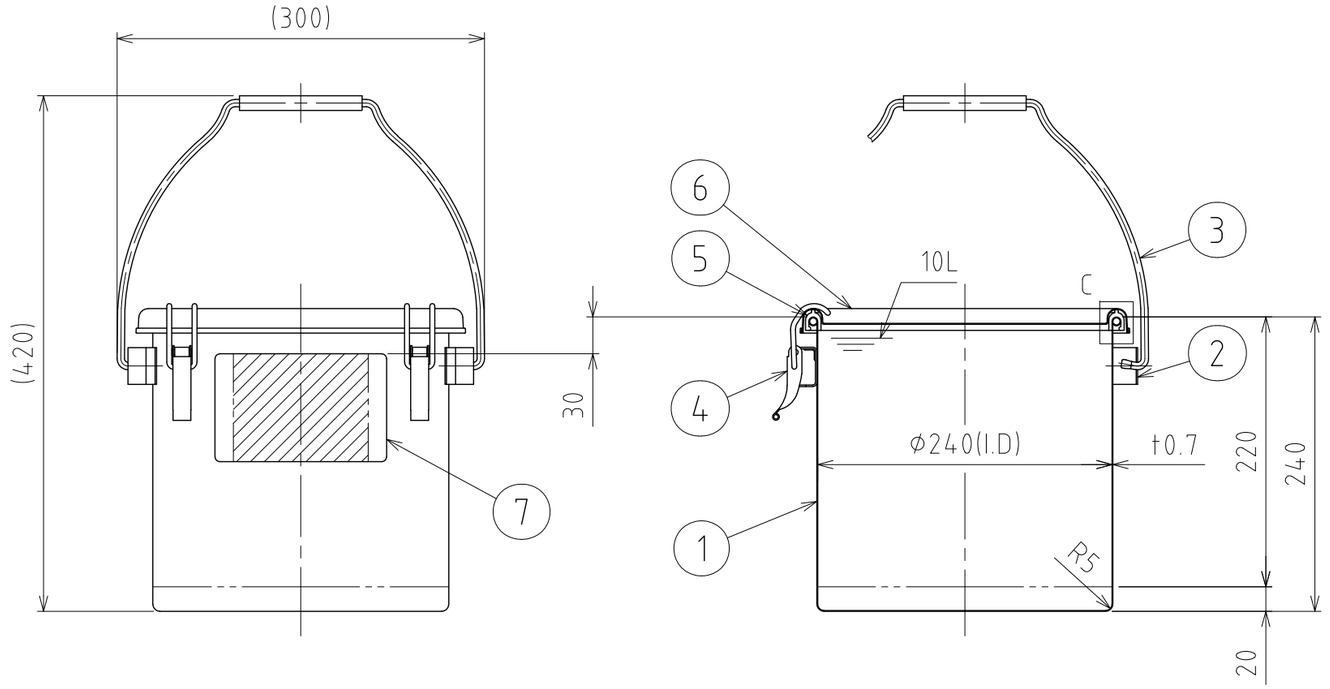

A-A

注記
容量：10L
仕上げ：内外面＃320バフ研磨
シール座板・ツル取付座・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
重量：約2.4kg
オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

DESIGN	DATE
–	2022/03/31
DRAWN	DATE
–	–
CHECKED	DATE
–	–
APPROVED	DATE
–	–

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	シール座付ツル付クリップ密閉容器 TU-CTH-LZ-24/Aタイプ		
DWG NO.	3-014301-0		
SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図

SANKO ASTEC INC.
2-53-2, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
Telephone +81-3-3668-3618 Facsimile +81-3-3668-3617 www.sankoastec.co.jp