
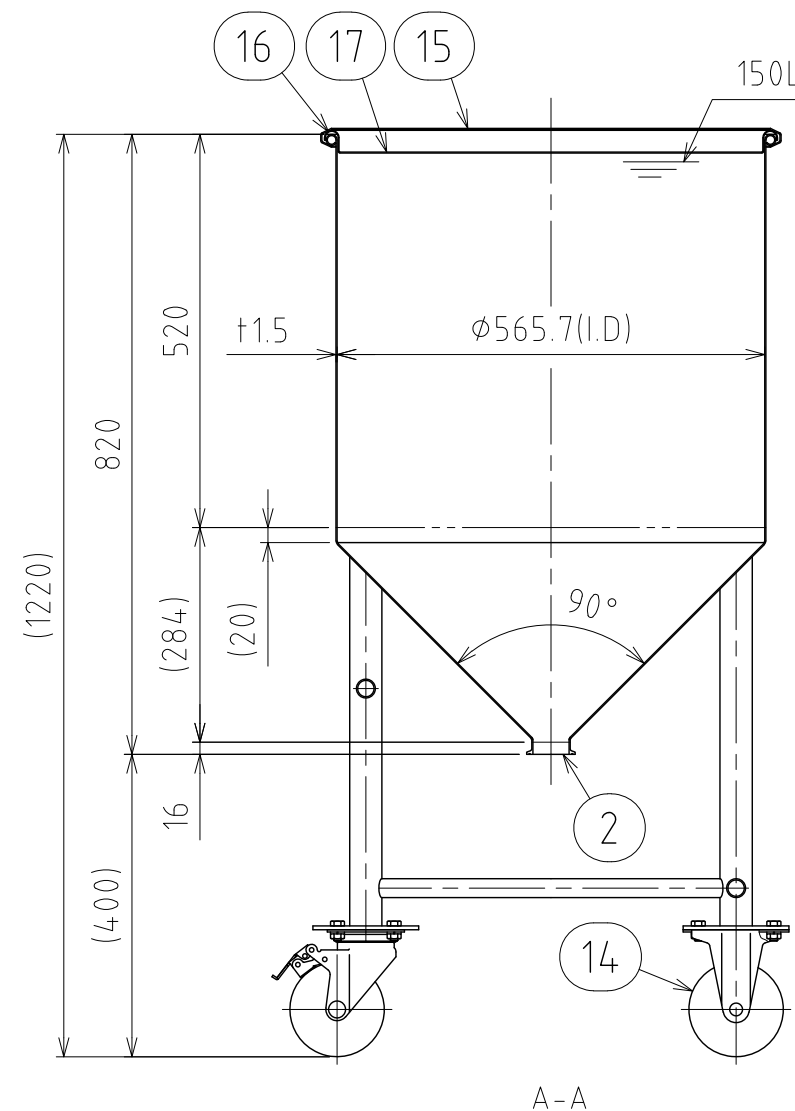
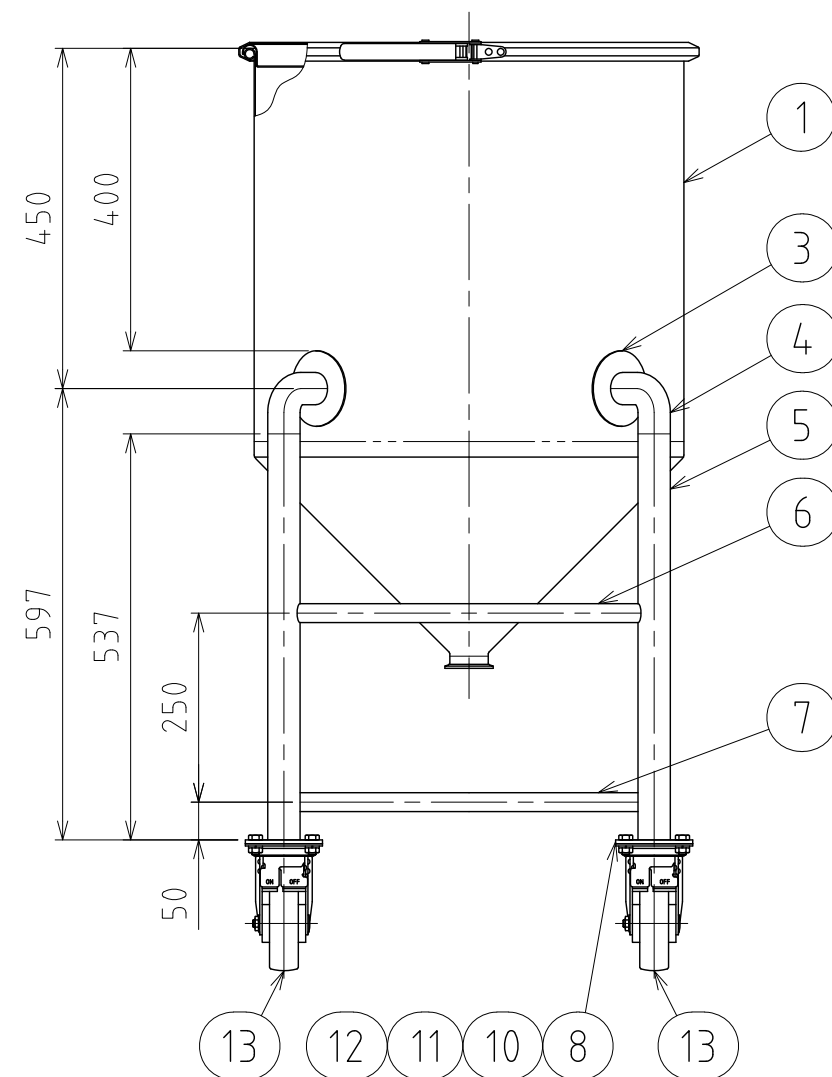


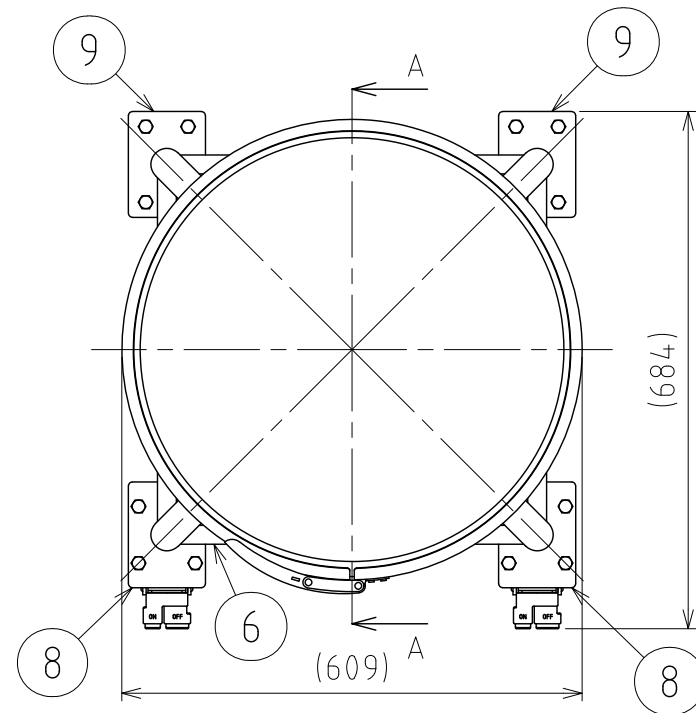

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	1	4-005034
3	アテ板	φ100×t2	SUS304	4	
4	ネック付エルボ	φ42.7×t2×H81.4	SUS304	4	
5	パイプ脚	φ42.7×t2×L537	SUS304	4	
6	補強パイプ(A) 上段	φ25×t1.5×L456	SUS304	1	
7	補強パイプ(B) 下段	φ25×t1.5×L456	SUS304	3	
8	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005011
9	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005012
10	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
11	六角ナット	M10	SUS304	16	
12	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
13	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-125/ハンマー	SUS/鋼材車	2	
14	キャスター(B)	320SR-UB-125/ハンマー	SUS/鋼材車	2	
15	レバーバンド	B-565	SUS304	1	
16	ガスケット	MPB-565	シリコンゴム	1	
17	密閉蓋	M-565 (t1.2)	SUS304	1	


注記

容量：150L

仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み424kg以下

DESIGN	DATE	NAME	脚付ホッパー容器		
-	2016/03/31		HT-CTL-565		
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-030432-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE				
-	-	SANKO ASTEC INC.			