

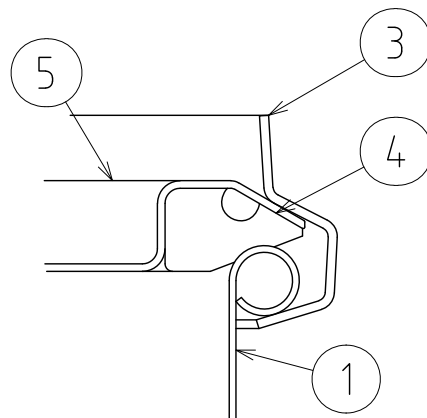


File # 012507-0


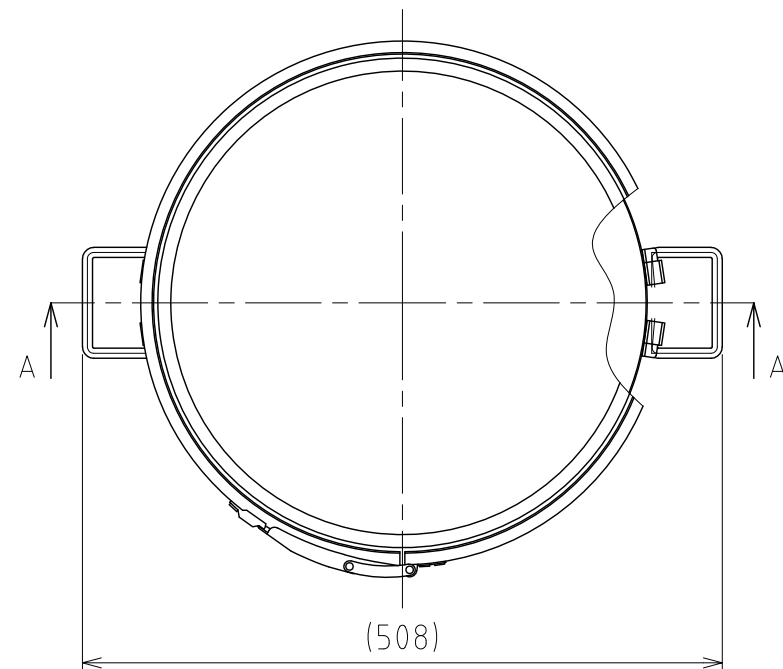


B部詳細 S=1:1

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	折りたたみ取っ手	L80	SUS304	2	
3	レバーバンド	B-39	SUS304	1	
4	ガスケット	LP-39	シリコンゴム	1	
5	密閉蓋	L-39 (t1)	SUS304	1	

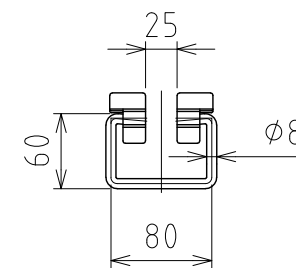

折りたたみ取っ手正面図

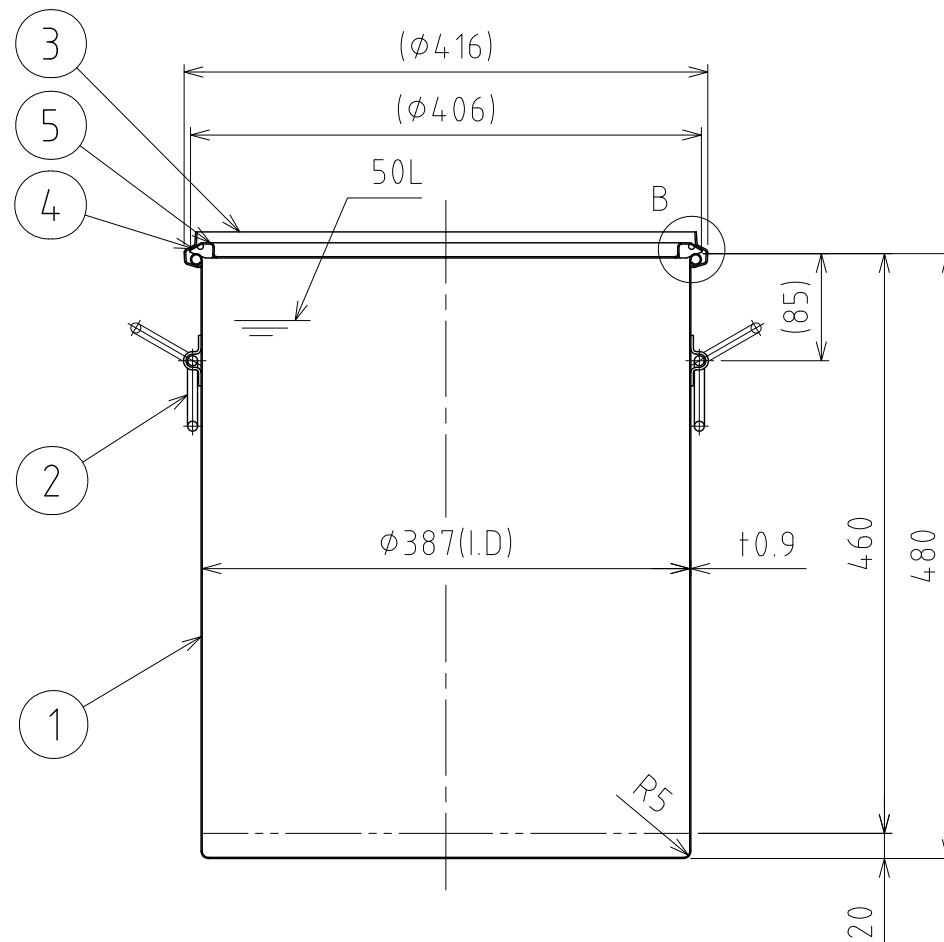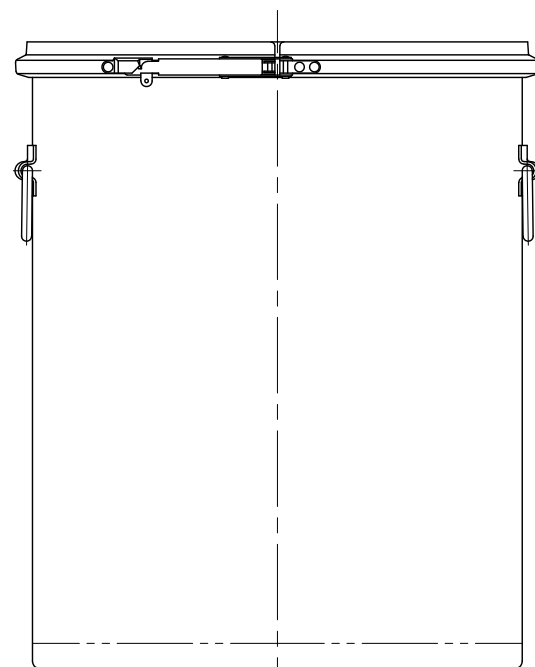

A-A

注記

容量：50L

仕上げ：内外面# 320バフ研磨

折りたたみ取っ手の取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

重量：約7.0kg

オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

DESIGN	DATE
-	2022/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	折りたたみ取っ手付レバーバンド密閉容器 CTL-F-39H		
DWG NO.	3-012507-0		
SCALE	1:6	CUSTOMER	規格図

SANKO ASTEC INC.