
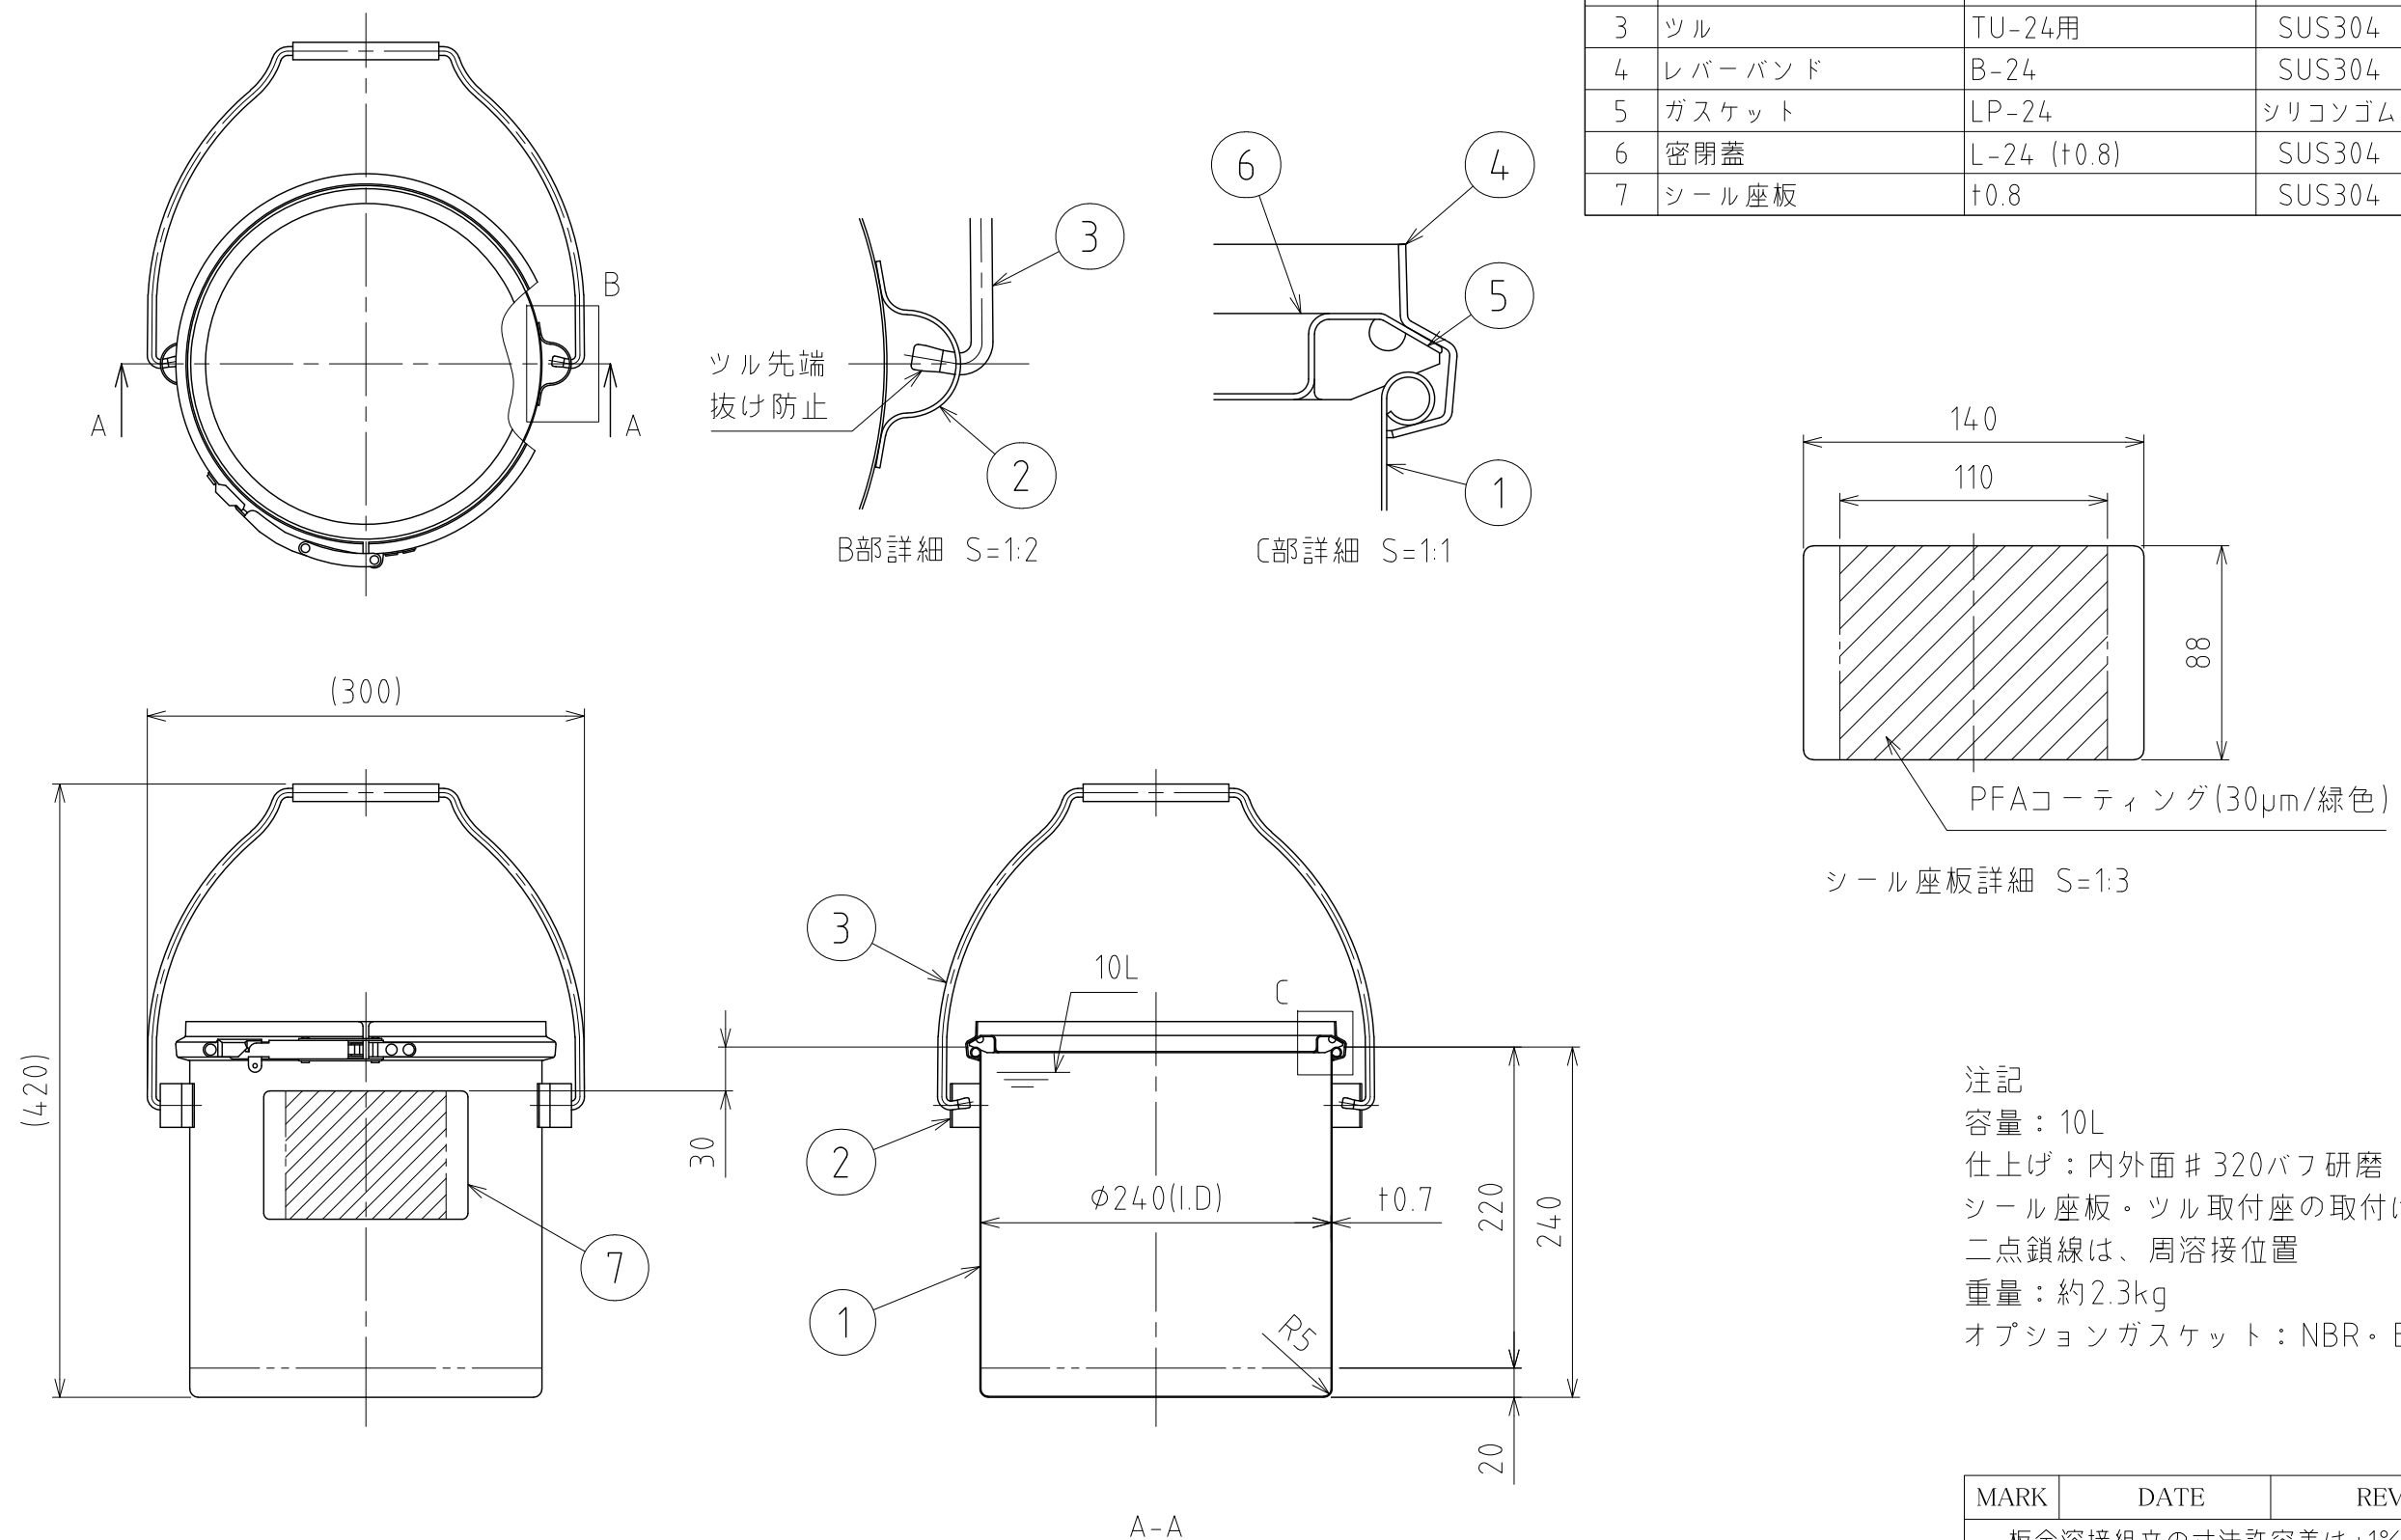


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ツル取付座	TU-24用	SUS304	2	
3	ツル	TU-24用	SUS304	1	
4	レバーバンド	B-24	SUS304	1	
5	ガasket	LP-24	シリコンゴム	1	
6	密閉蓋	L-24 (t0.8)	SUS304	1	
7	シール座板	t0.8	SUS304	1	



注記
容量：10L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨
シール座板・ツル取付座の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
重量：約2.3kg
オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	シール座付ツル付レバーバンド密閉容器 C T L B - L Z - 2 4		
-	2022/03/31				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 1 4 4 0 1 - 0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				