

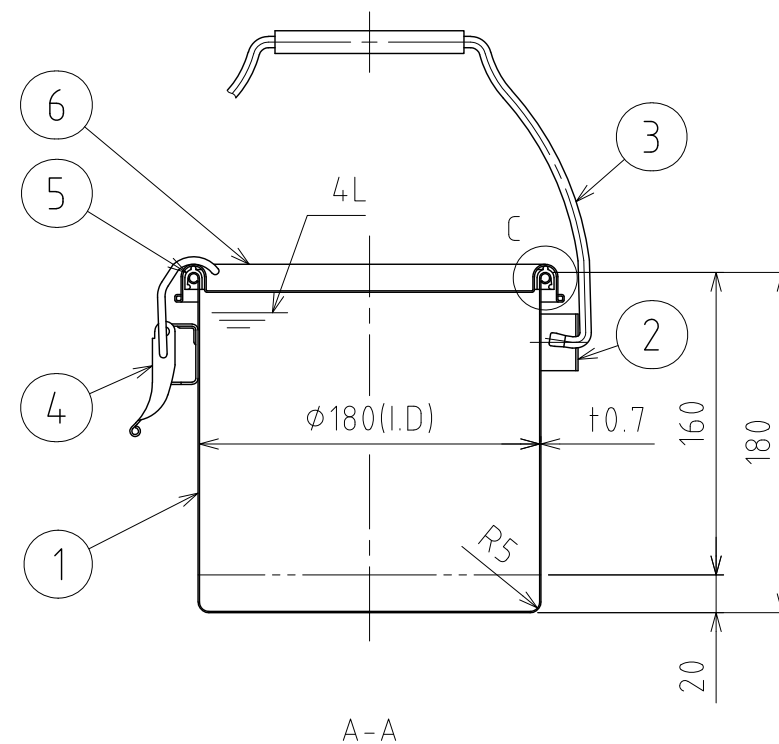
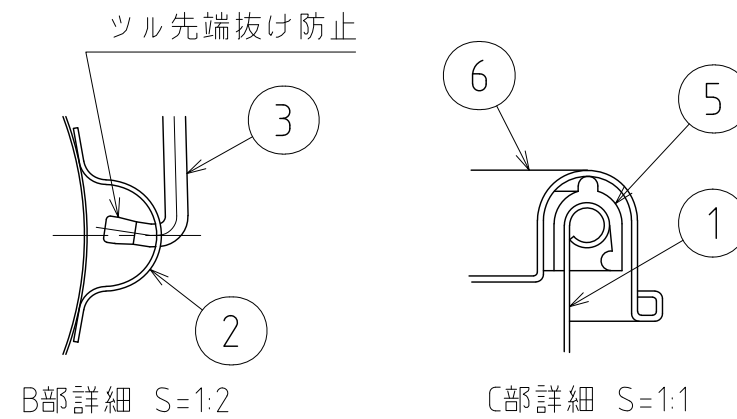
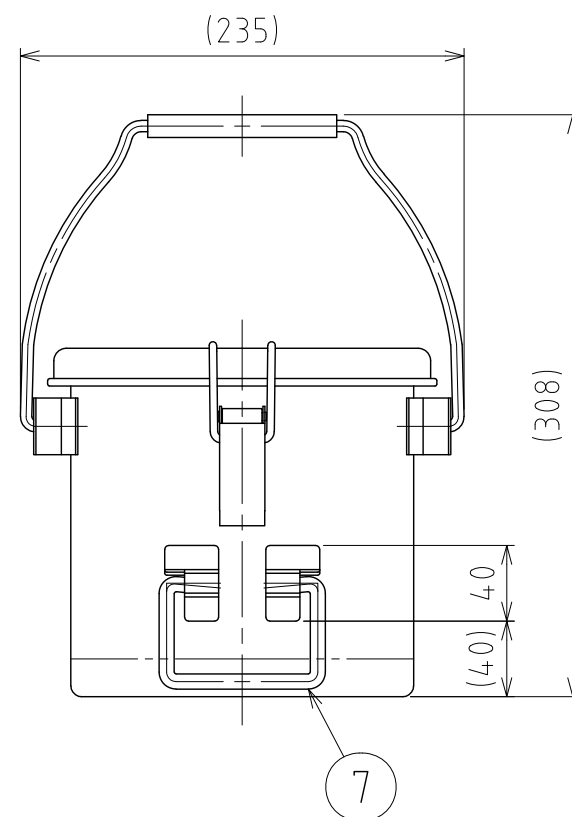


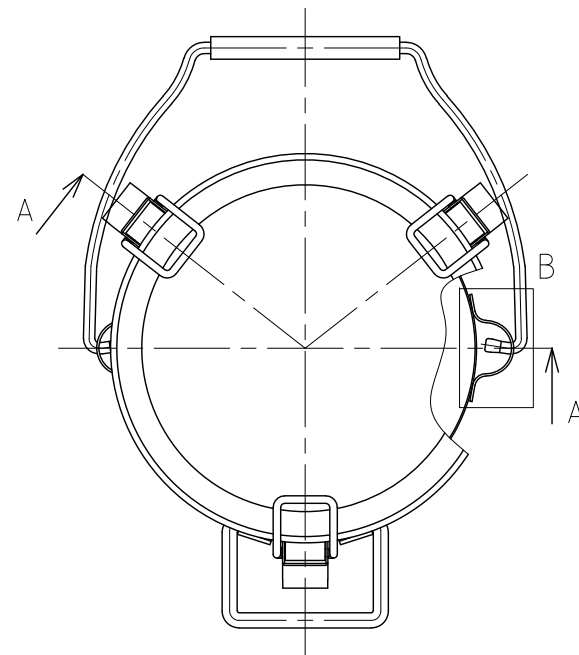


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ツル取付座	TU-18用	SUS304	2	
3	ツル	TU-18用	SUS304	1	
4	キャッチクリップ		SUS304	3	
5	ガasket	MPA-18	シリコンゴム	1	
6	密閉蓋	M-18 (t0.8)	SUS304	1	
7	折りたたみ取っ手	L80	SUS304	1	

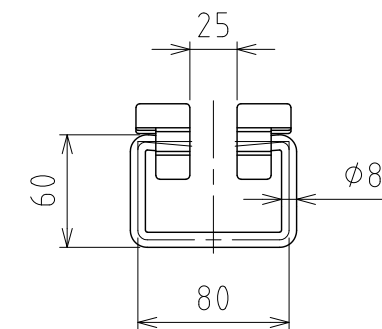

折りたたみ取っ手詳細

注記
容量：4L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨
折りたたみ取っ手。ツル取付座。キャッチクリップ
の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
重量：約1.5kg
オプションガasket：NBR・EPDM・CR・FKM

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	下部折りたたみ取っ手付ツル付ツップ密閉容器 TUF-CTH-18ノAタイプ		
-	2022/03/31				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-015801-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:4	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				