


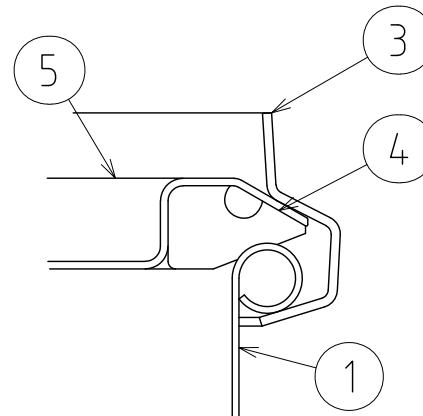
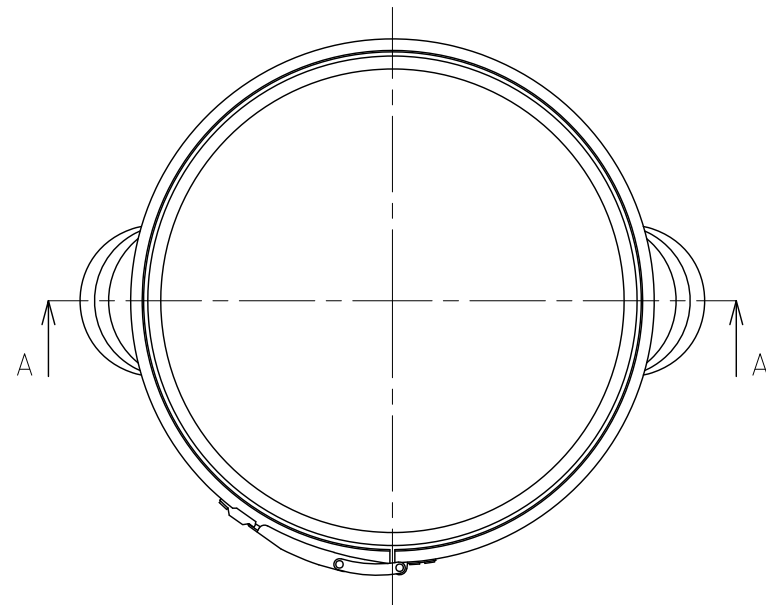


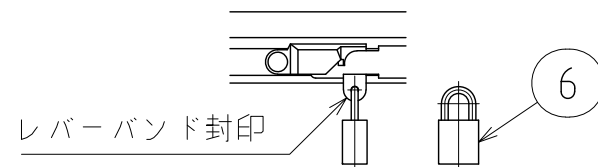



B部詳細 S=1:1

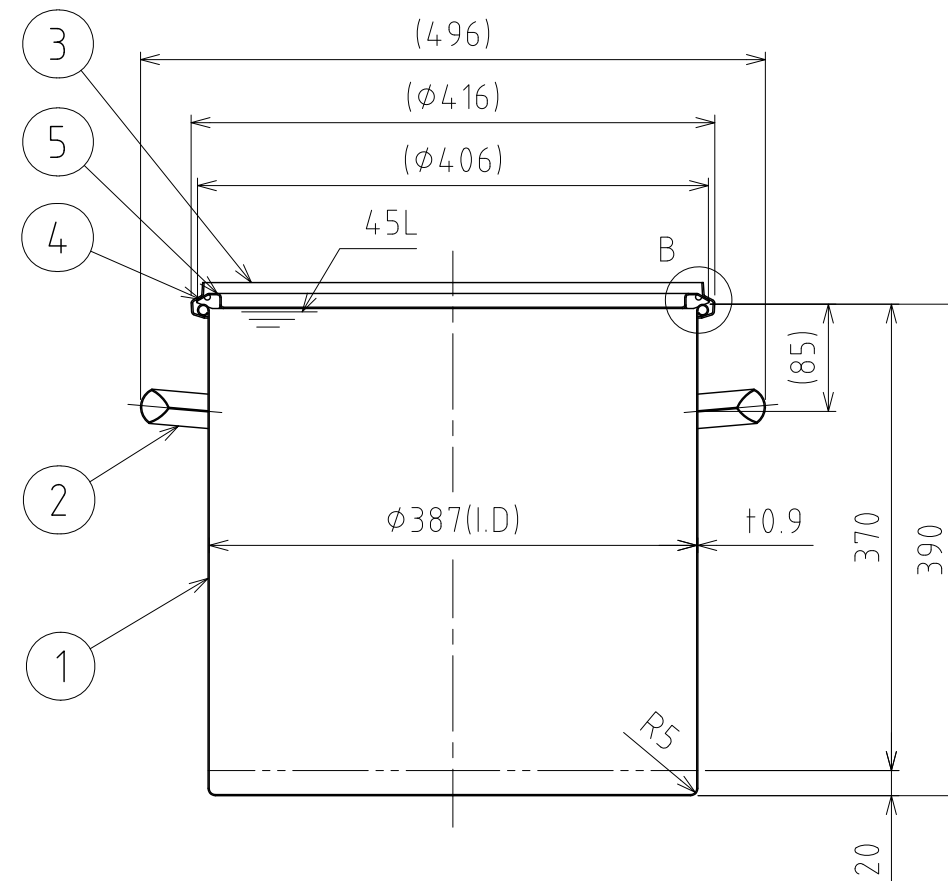

C部詳細 S=1:3

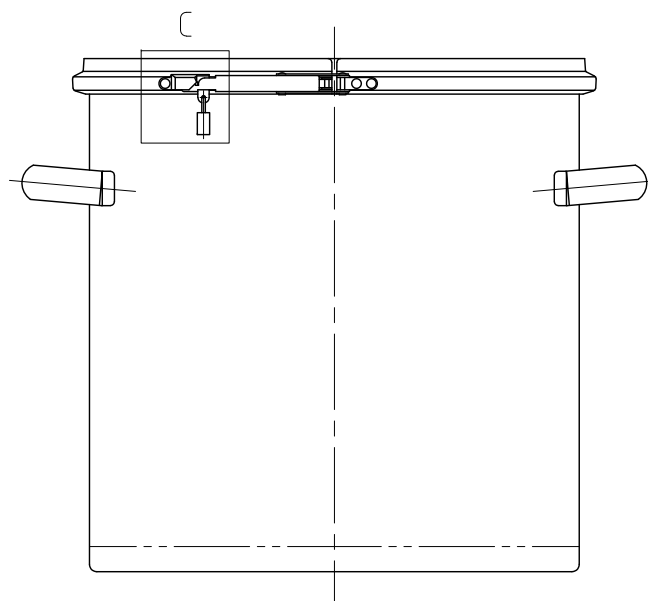

A-A

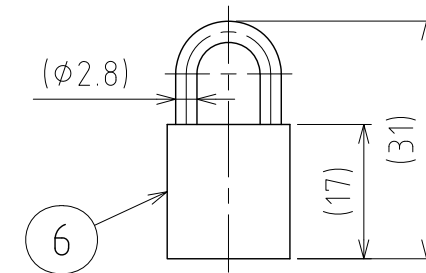

南京錠 S=1:1

注記

容量：45L


仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手の取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

重量：約6.1kg

オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	南京錠付レバーバンド密閉容器 CTL-K-39		
DWG NO.	3-016006-0		
SCALE	1:6	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			