

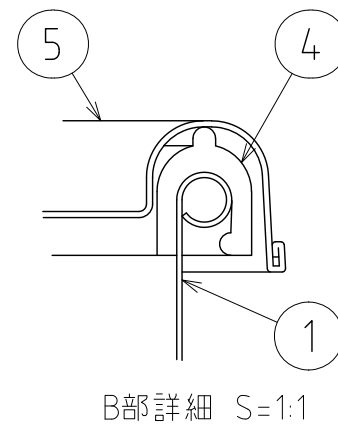
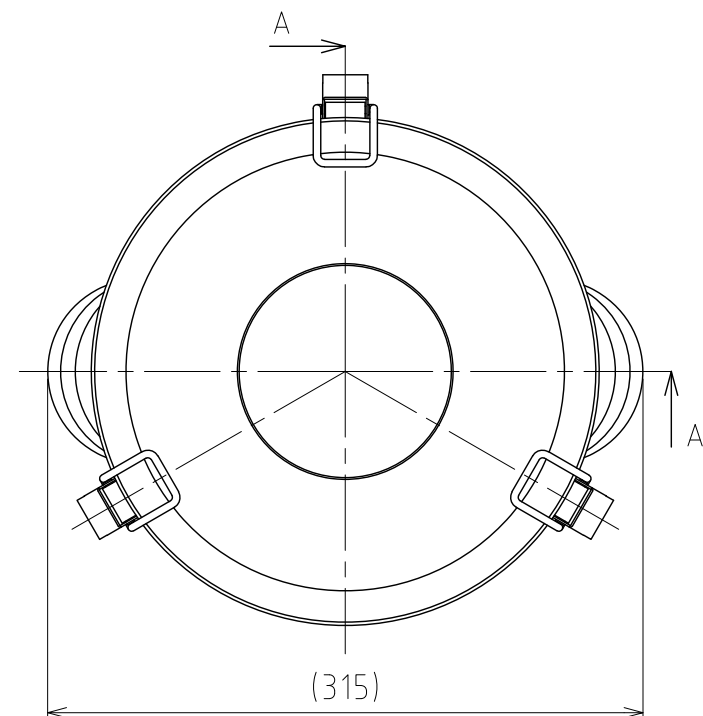


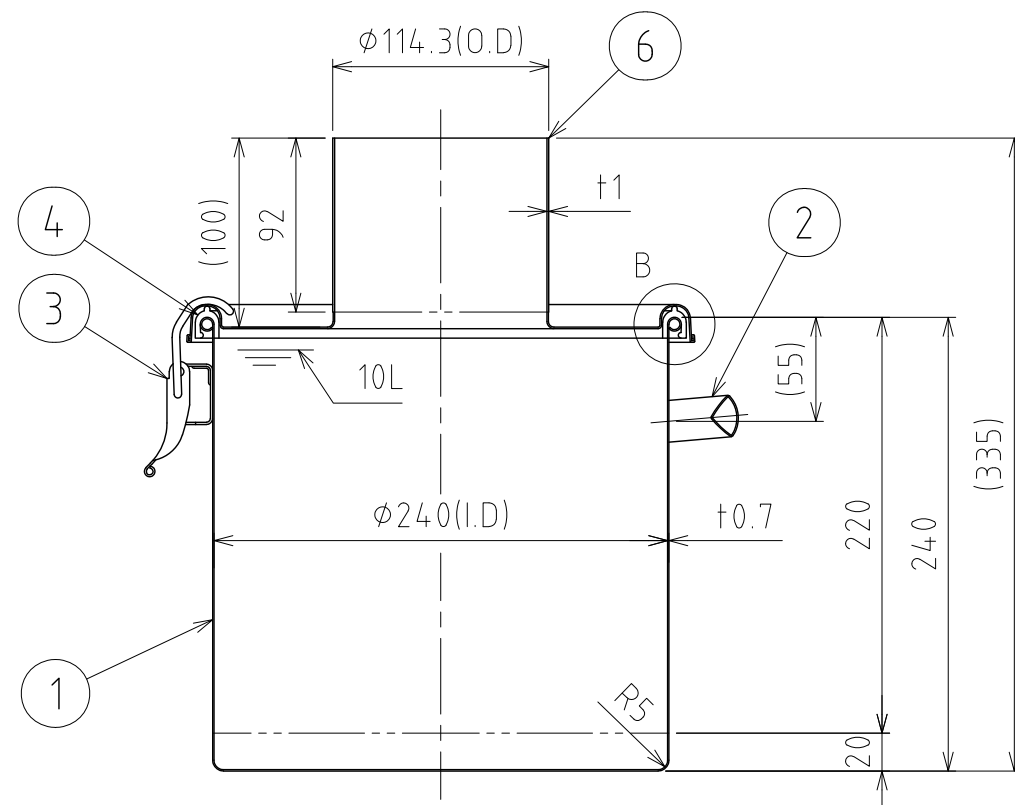

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	取っ手	S	SUS304	2	
3	キャッチクリップ		SUS304	3	
4	ガスケット	MPA-24	シリコンゴム	1	
5	密閉蓋	M-24 (t0.8)	SUS304	1	
6	短管	t1.0× 92× 356	SUS304	1	

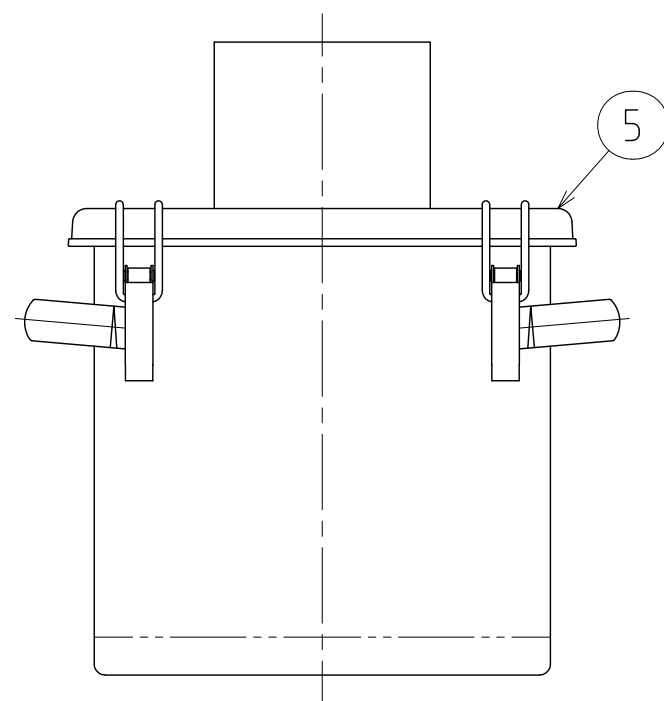

A - A

注記

容量：10L


仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

重量：約2.3kg

オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	粉体回収クリップ密閉容器ノパイプ型 FK-CTH-24-SP-100A		
DWG NO.	3-018701-0		
SCALE	1:4	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			