
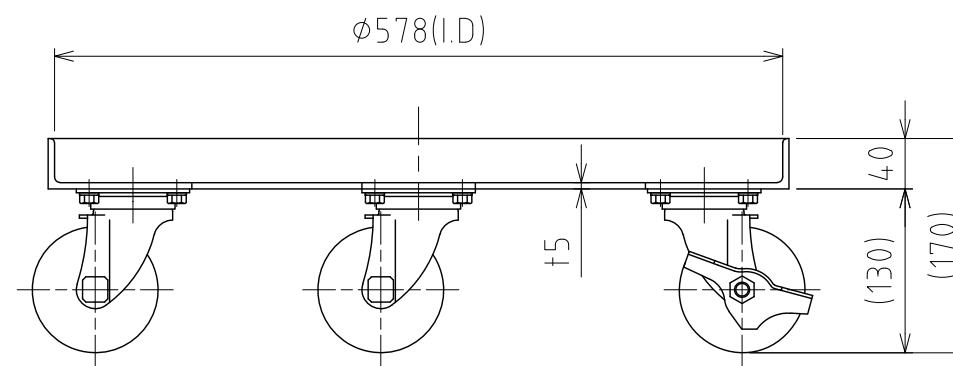
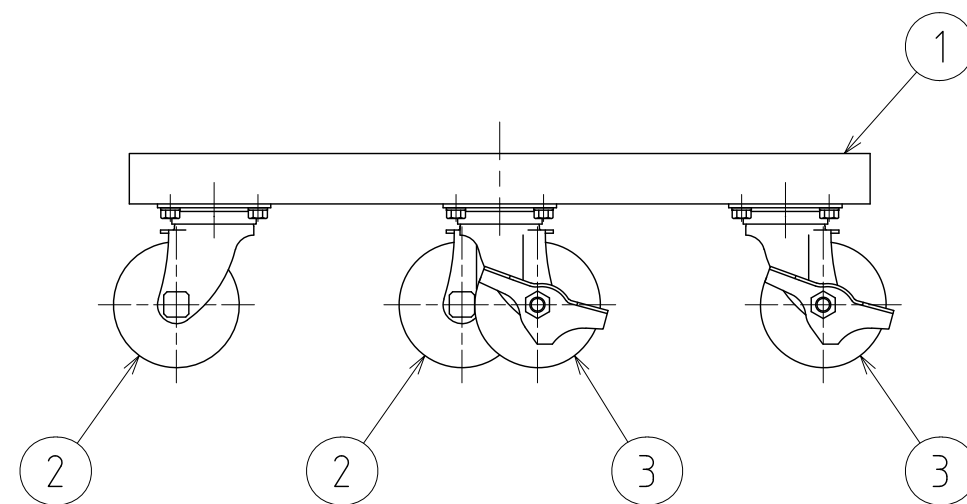


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	台車本体	アングル 40×T5	SUS304	1	
2	SUS キャスター(A)	自在 φ100	タイロッド用台車	2	SU-STC-100-GNU
3	SUS キャスター(B)	自在(ストッパー付) φ100	タイロッド用台車	2	SU-STC-100-GNU-S-2
4	十字穴付皿小ネジ	M8×L16	SUS304	16	
5	六角ナット	M8	SUS304	16	
6	スプリングワッシャ	M8用	SUS304	16	

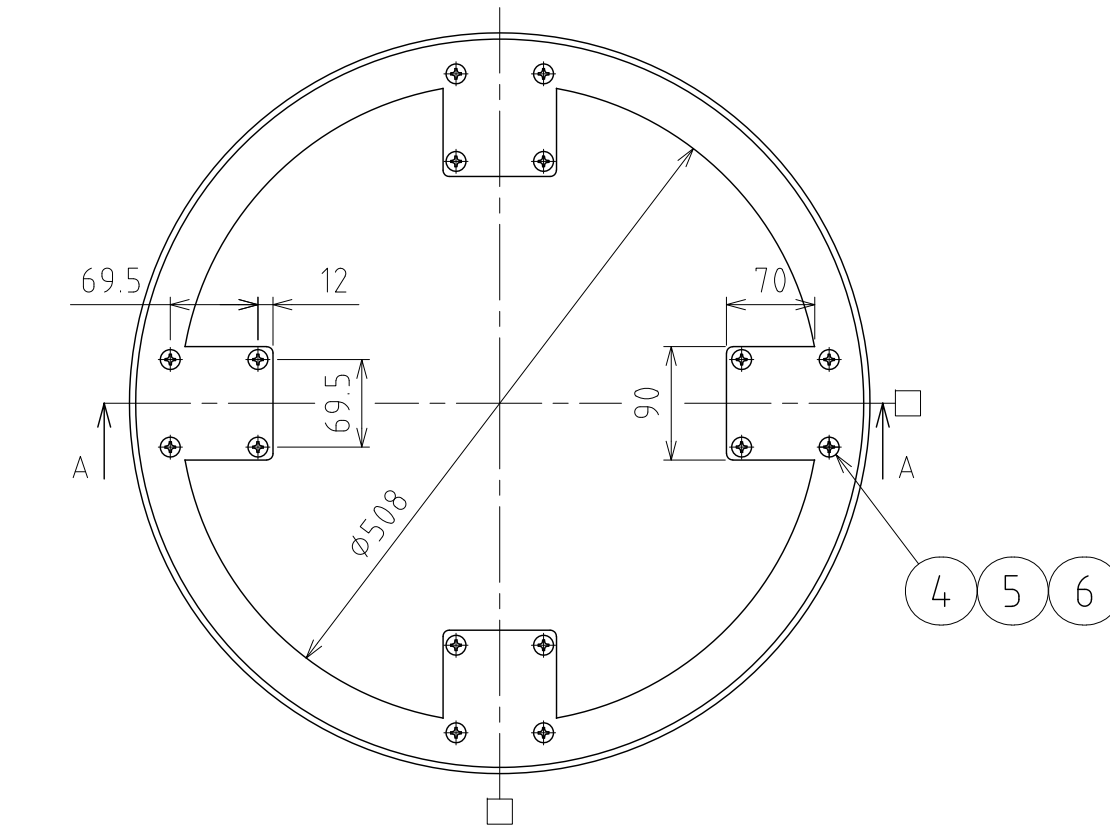


注記

仕上げ：電解研磨(台車本体のみ)

積載荷重：390kg 以下(キャスター許容荷重値)

□印：ストッパー付キャスター取付位置

DESIGN	DATE
—	2022/03/31
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	キャスター台車（SUS・ウレタン車輪） KMS-F-565ノ皿ネジ仕様		
DWG NO.	3-022701-0		
SCALE	1:6	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			