
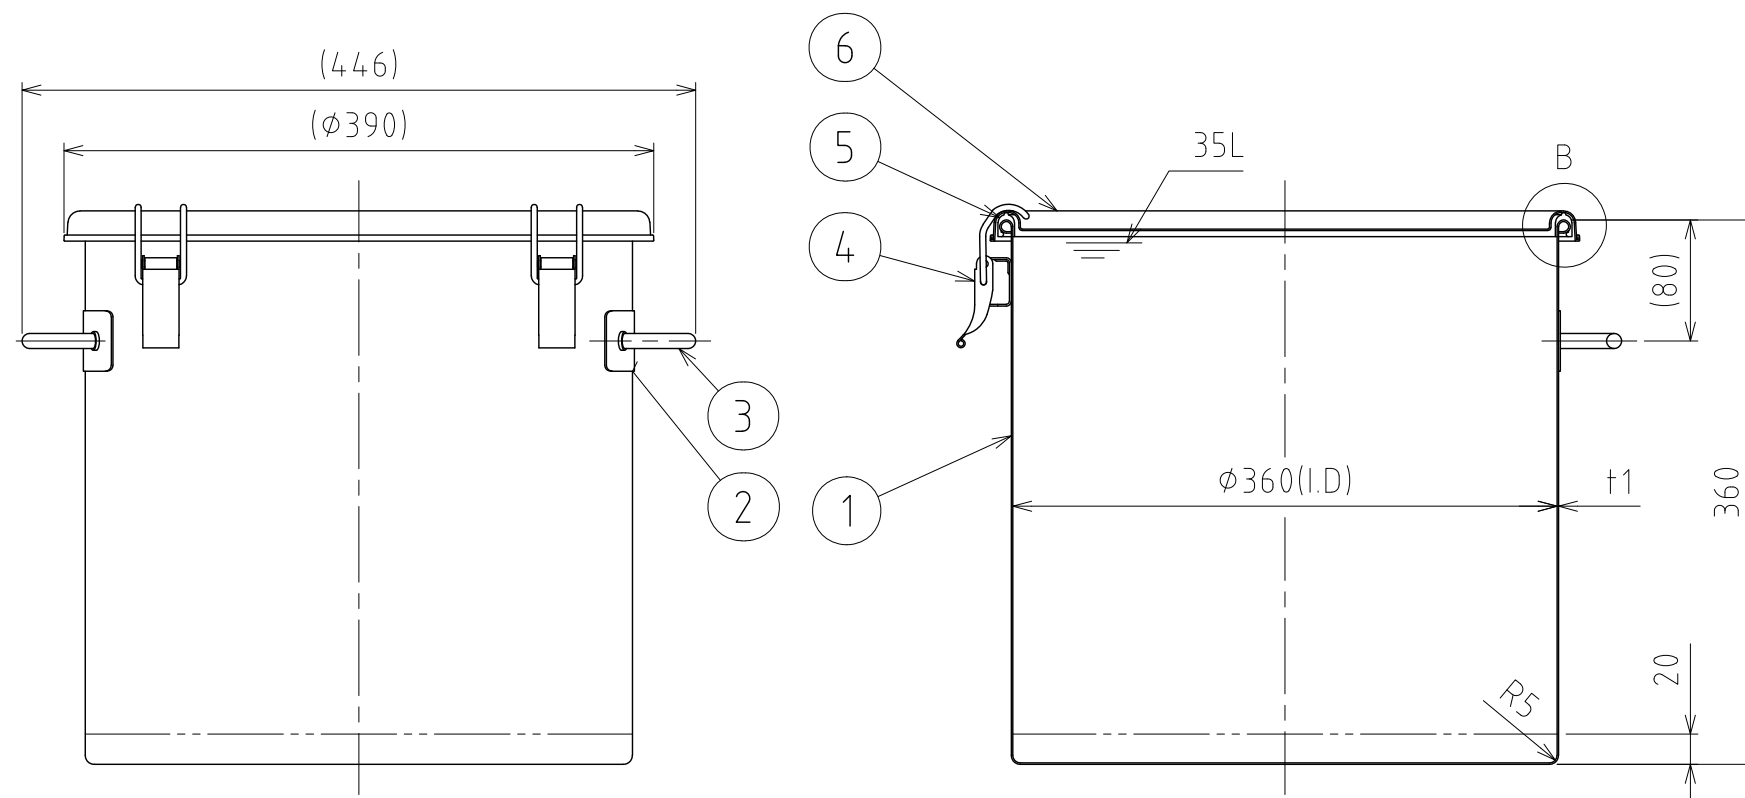
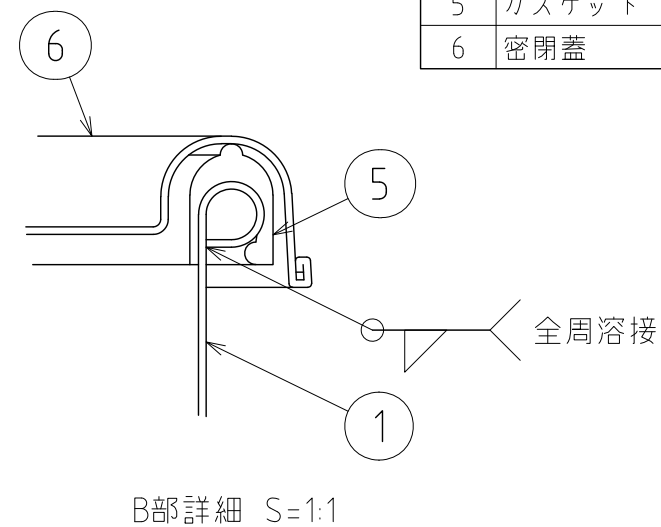
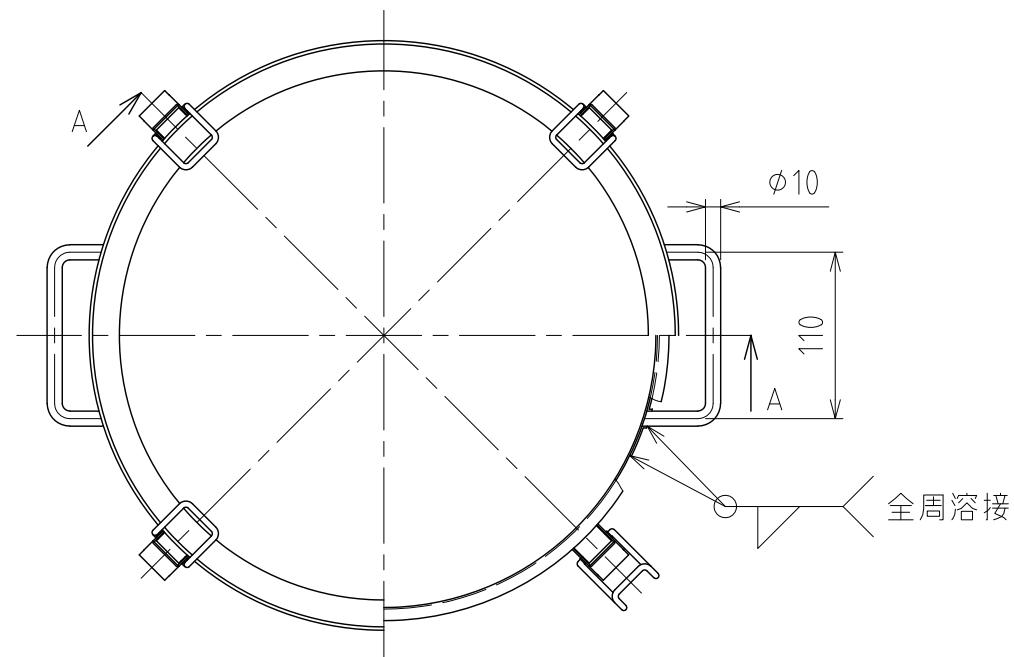


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS316L	1	
2	アテ板	40×160×t1.2/R4	SUS304	2	
3	サニタリー取っ手		SUS304	2	
4	キャッチクリップ		SUS304	4	
5	ガasket	MPA-36	シリコンゴム	1	
6	密閉蓋	M-36 (t1)	SUS316L	1	



注記
容量：35L
仕上げ：内外面#320バフ研磨
キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
重量：約5.9kg

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	サニタリー容器／316L SMA-CTH-36-316L		
-	2025/08/01				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-030143-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				