

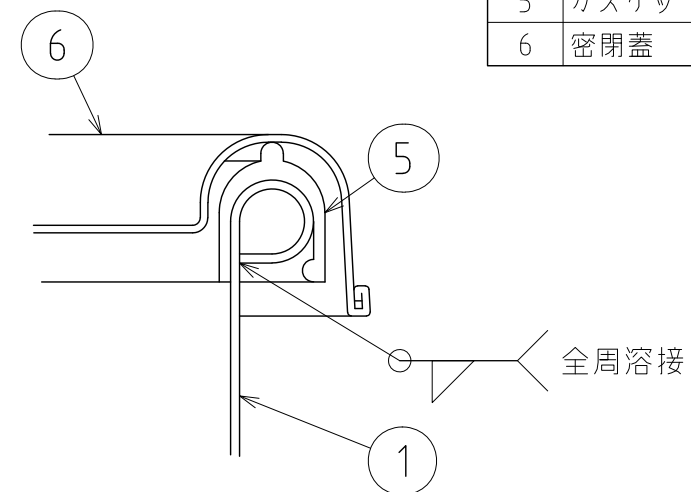
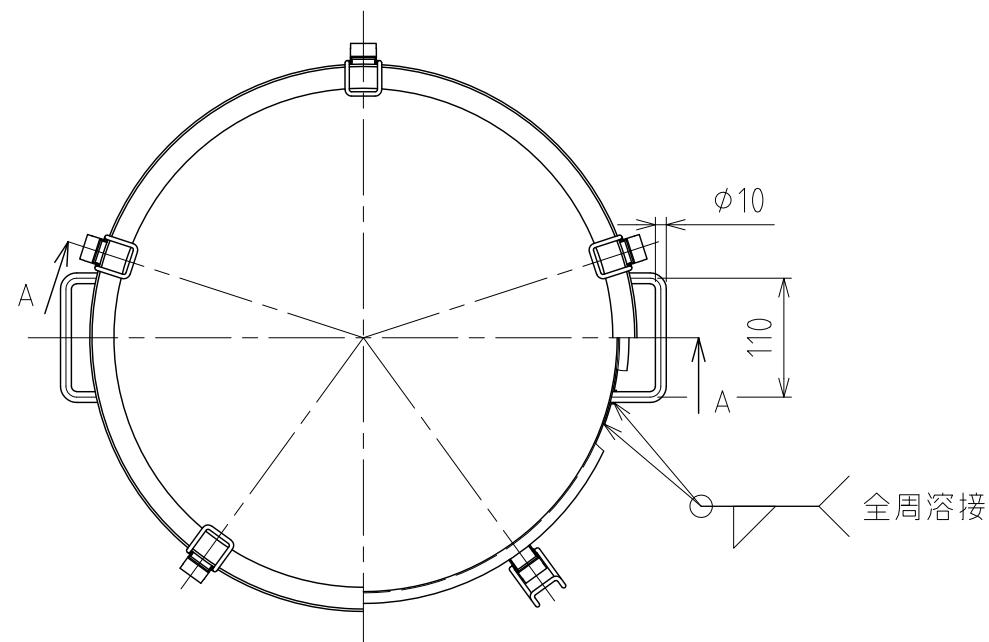


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS316L	1	
2	アテ板	40×160×t1.2/R4	SUS304	2	
3	サニタリー取っ手		SUS304	2	
4	キャッチクリップ		SUS304	5	
5	ガスケット	MPA-47	シリコンゴム	1	
6	密閉蓋	M-47 (t1)	SUS316L	1	

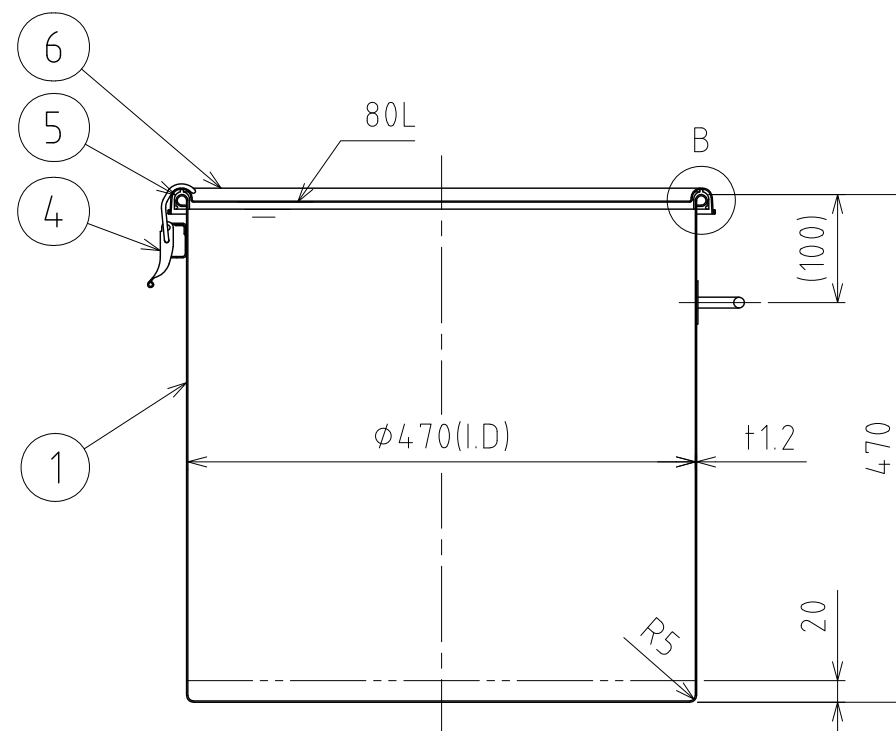

B部詳細 S=1:1

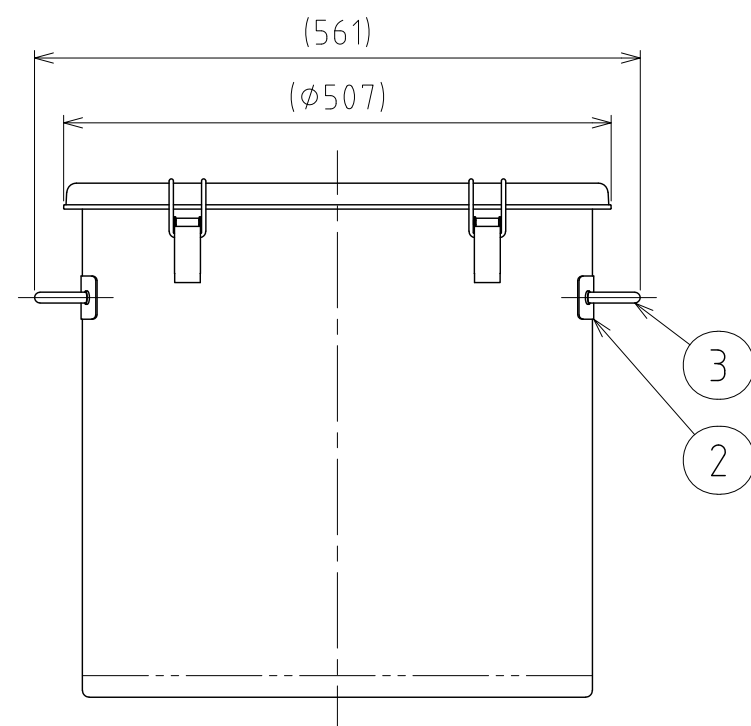

A - A

注記


容量：80L

仕上げ：内外面#320バフ研磨

キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

重量：約11.2kg

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	サニタリー容器 / 316L SMA-CTH-47-316L		
DWG NO.	3-030146-0		
SCALE	1:7	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			