
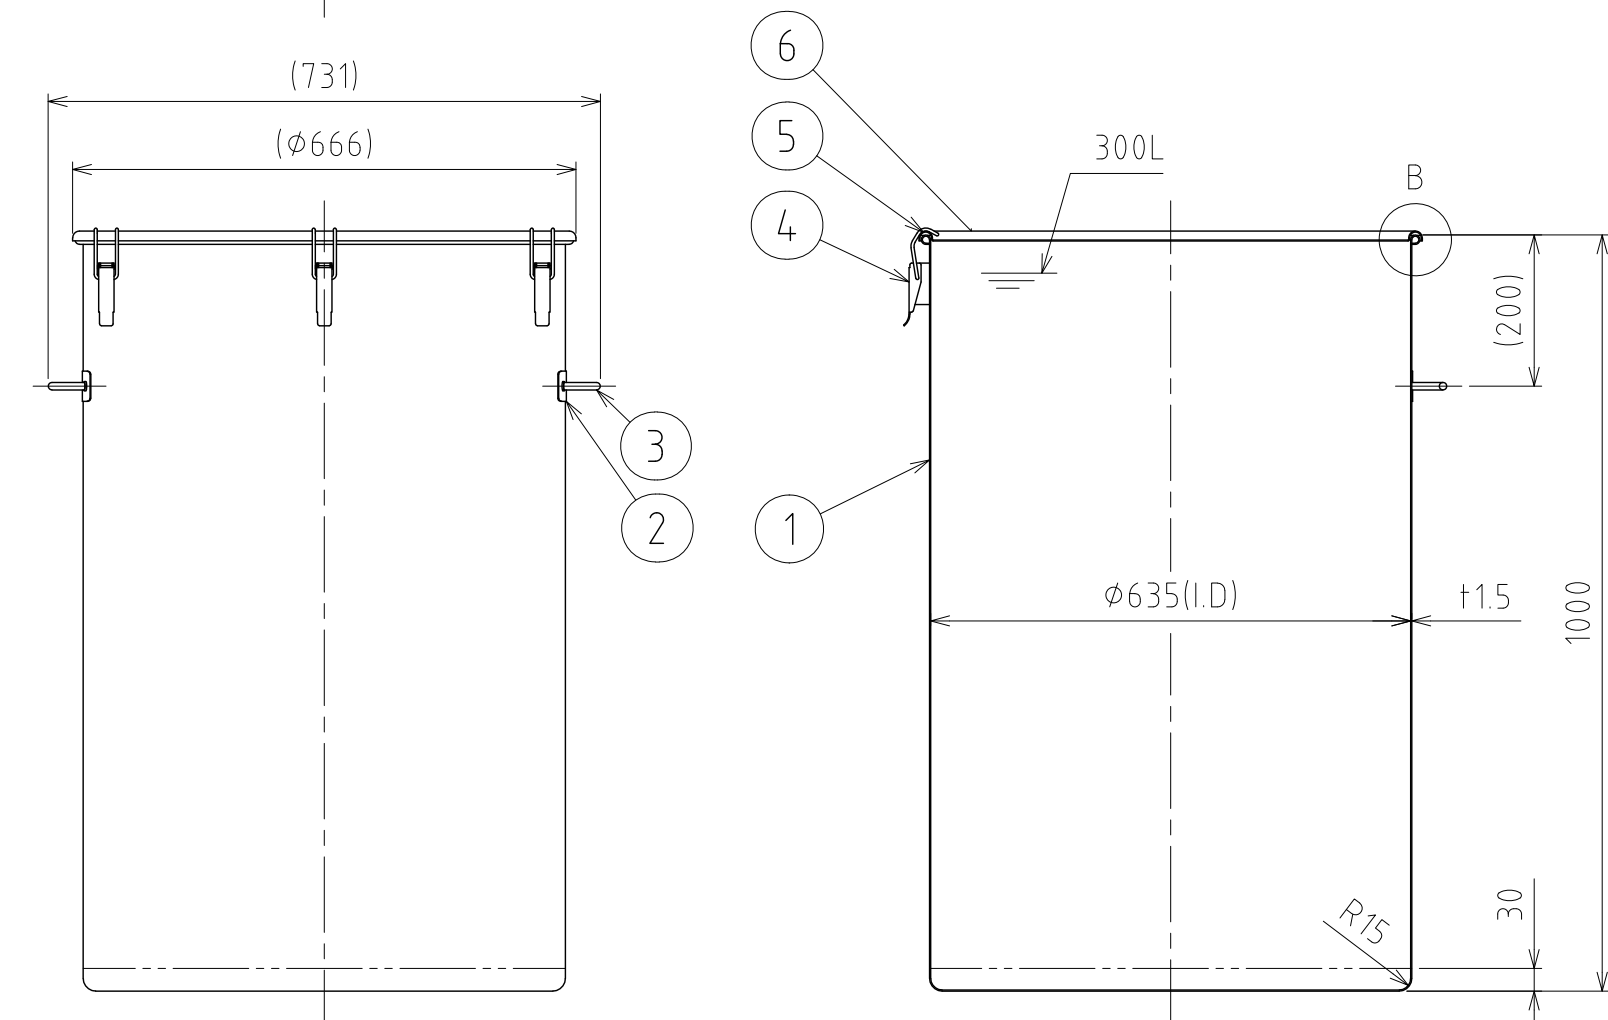
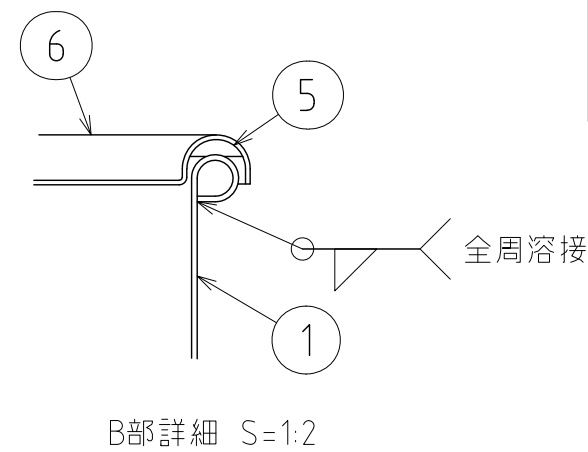
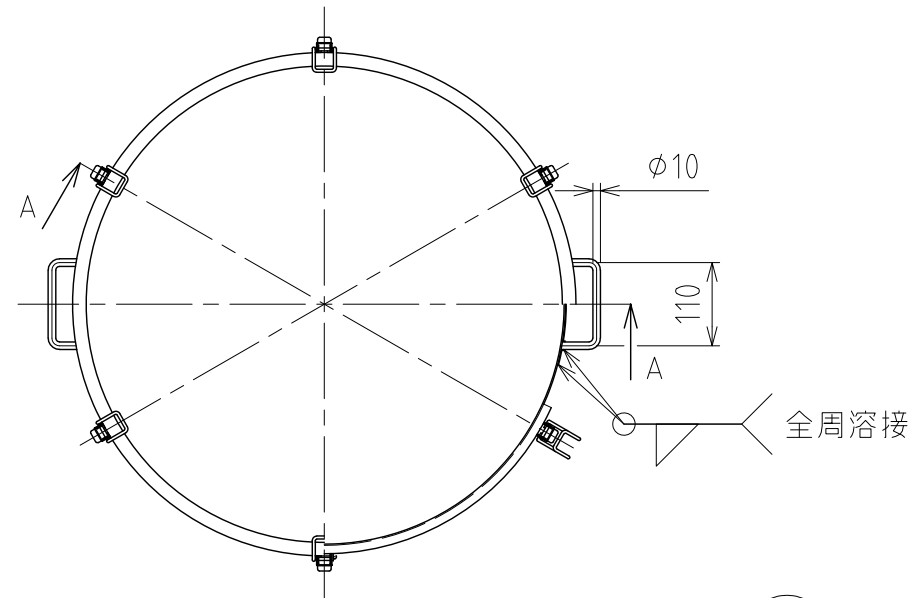


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS316L	1	
2	アテ板	40×160×t1.2/R4	SUS304	2	
3	サニタリー取っ手		SUS304	2	
4	キャッチクリップ		SUS304	6	
5	ガスケット	MPB-635	シリコンゴム	1	
6	密閉蓋	M-635 (t1.2)	SUS316L	1	



注記
容量：300L
仕上げ：内外面#320バフ研磨+内面電解研磨
キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
重量：約33kg

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	サニタリー容器／316L／EP SMA-CTH-635-316L-EP		
DWG NO.	3-030180-0		
SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			