

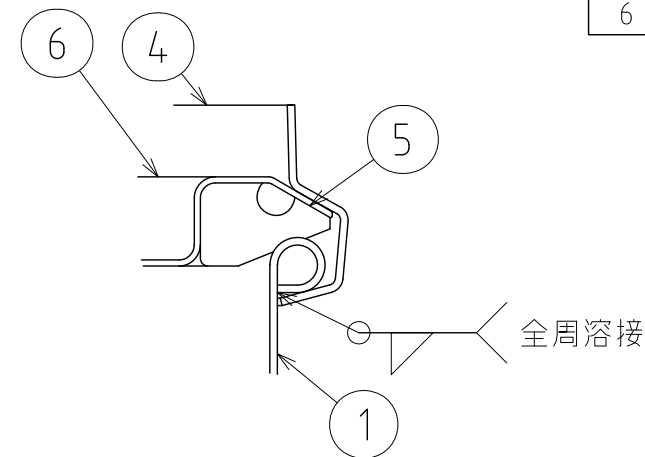
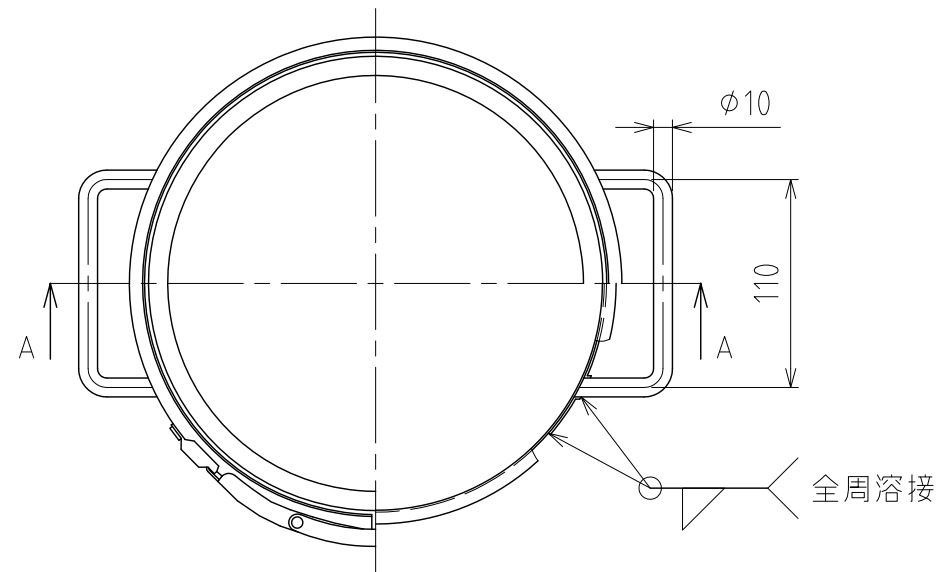


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS316L	1	
2	アテ板	40×160×t1.2/R4	SUS304	2	
3	サニタリー取っ手		SUS304	2	
4	レバーバンド	B-24	SUS304	1	
5	ガスカート	LP-24	シリコンゴム	1	
6	密閉蓋	L-24 (t1)	SUS316L	1	

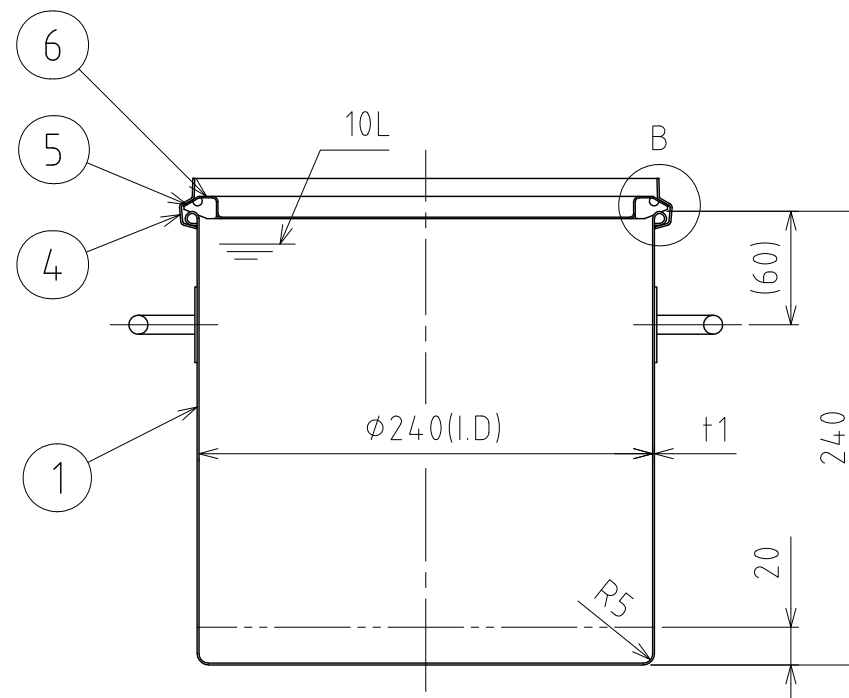


B部詳細 S=1:1

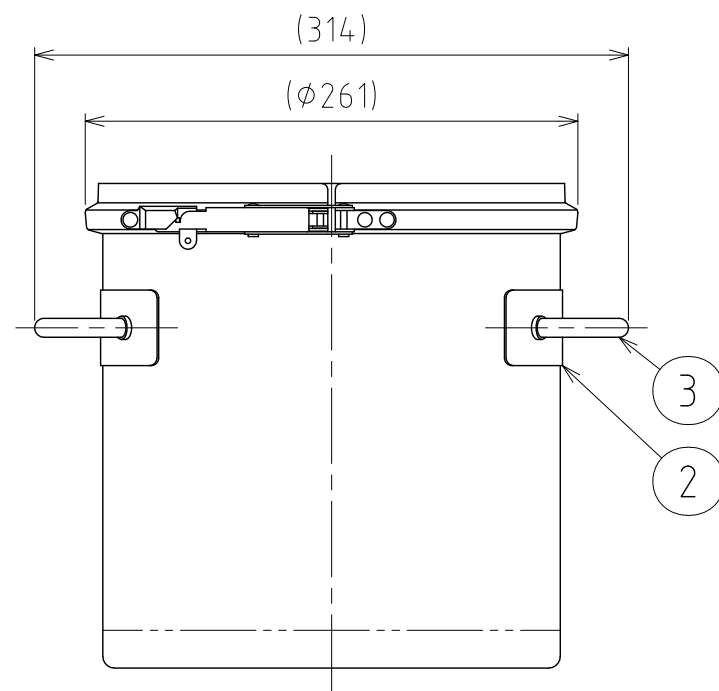

A - A

注記
 容量：10L
 仕上げ：内外面 #320バフ研磨 + 内面電解研磨
 ニ点鎖線は、周溶接位置
 重量：約3kg

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	サニタリー容器／316L／EP SMA-CTL-24-316L-EP		
-	2025/08/01				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-030181-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:4	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				