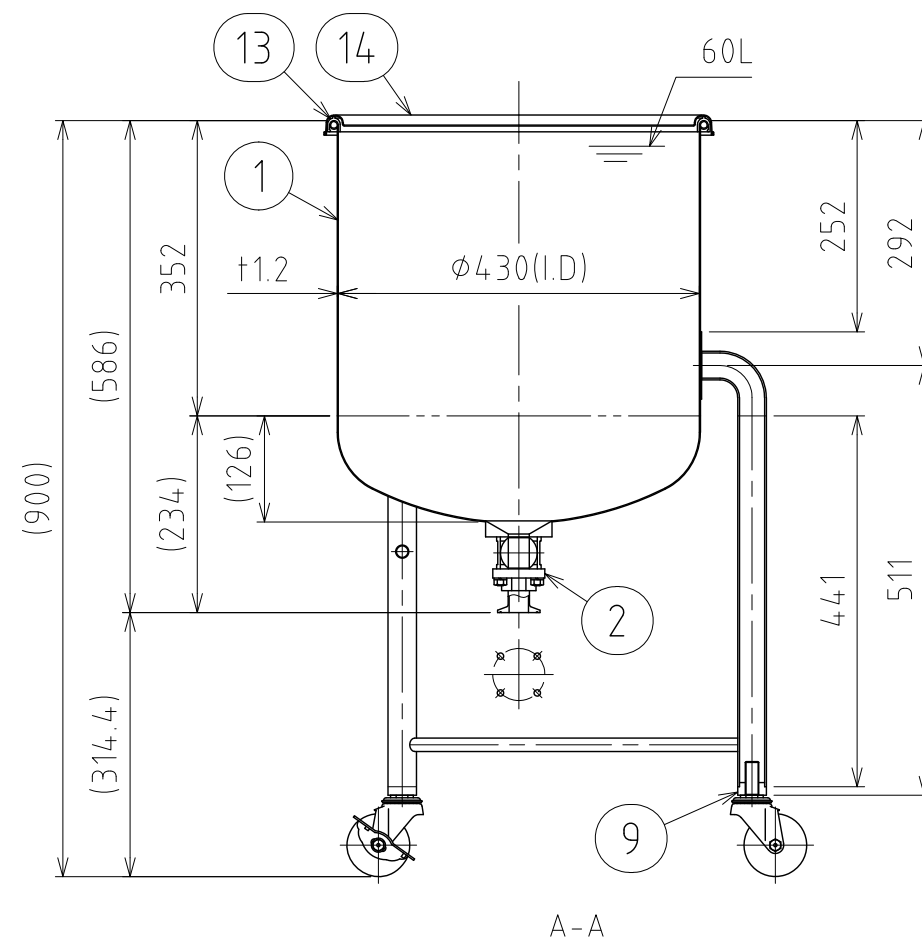
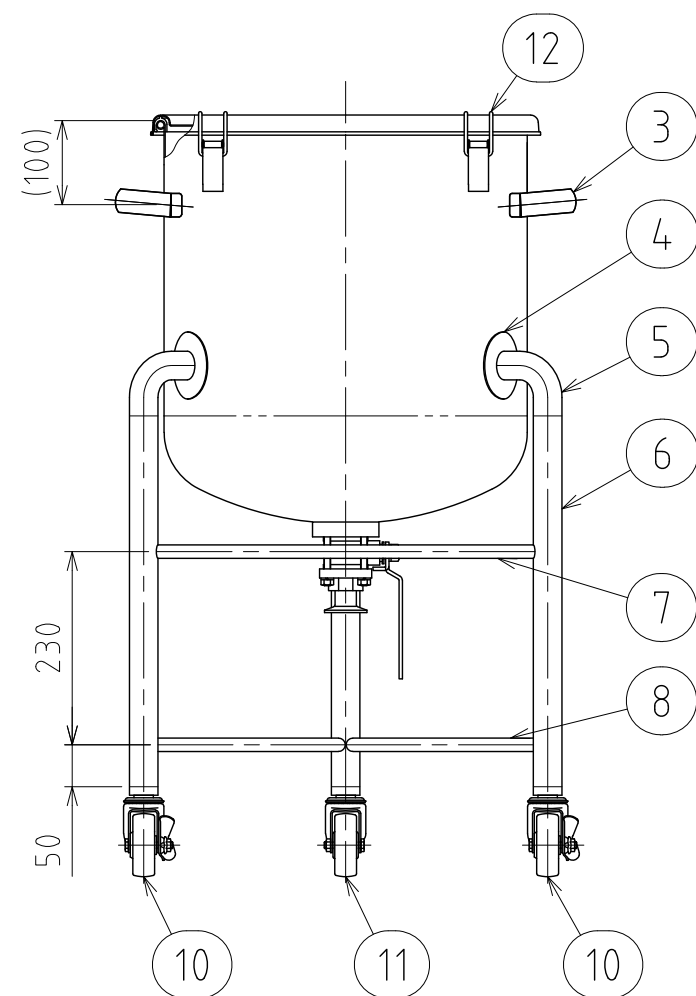
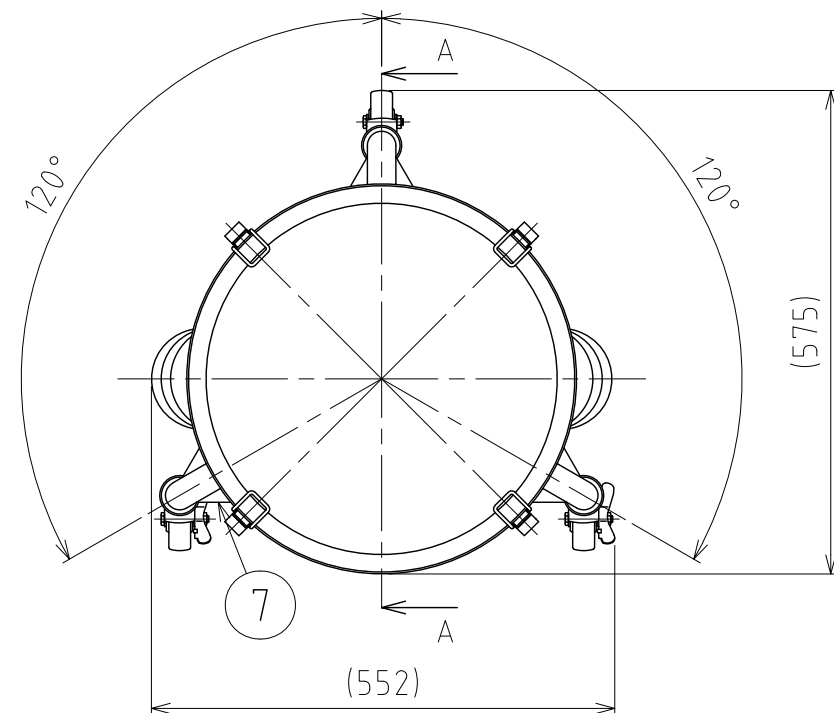



$$A - A$$

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R388.9×R74.3	SUS304	1	鏡板：4-005046
2	タンクボールバルブ	TVCX-25/ISO 1S	SUS316	1	3-006316
3	取っ手	L	SUS304	2	
4	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	3	
5	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	3	
6	パイプ脚	φ34×t2×L441	SUS304	3	
7	補強パイプ(A) 上段	φ16×t1×L451	SUS304	1	
8	補強パイプ(B) 下段	φ16×t1×L451	SUS304	2	
9	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
10	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワグナ車	2	
11	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワグナ車	1	
12	キャッチクリップ		SUS304	4	
13	ガasket	MPA-43	シリコンゴム	1	
14	密閉蓋	M-43 (t1)	SUS304	1	

注記

容量：60L


仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 195kg以下

タンクボールバルブの取付方向に注意

DESIGN	DATE	NAME	脚付鏡板容器・タンクボールバルブ		
-	2021/03/31		DTBV-CTH-43		
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-032519-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				

2-53-2, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
Telephone +81-3-3668-3618 Facsimile +81-3-3668-3617 www.sankoastec.co.jp