
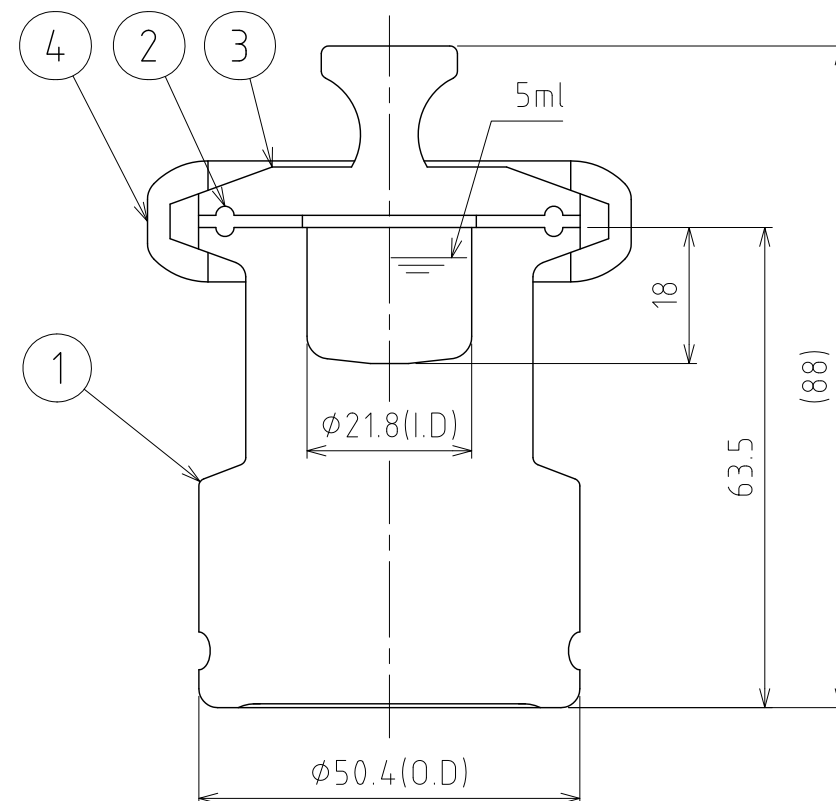
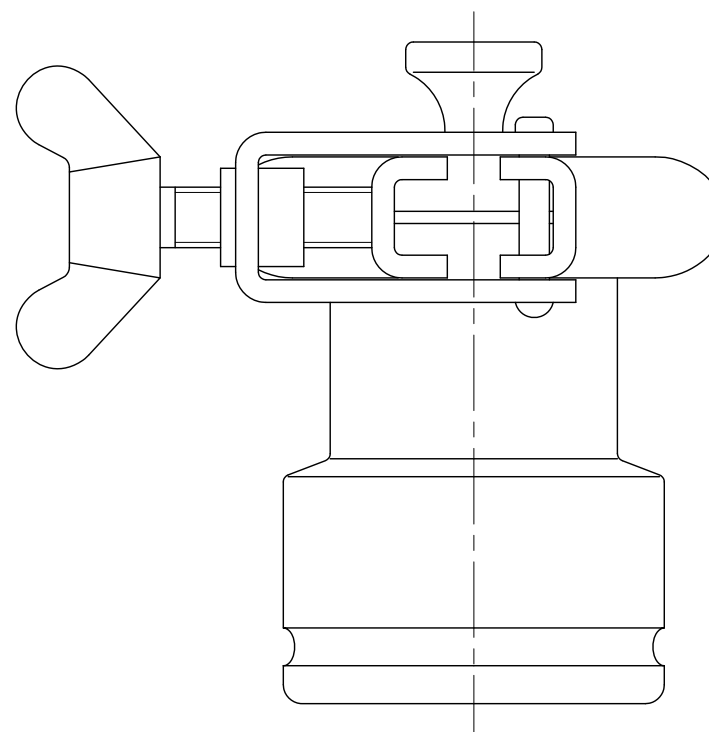



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	ボトル本体		SUS316L	1	
2	ガスケット	ISO 1S/40MP	シリコンゴム	1	クリアシリコン
3	ノブ付キャップ	ISO 1S-1.5S用	SUS316L	1	
4	クランプバンド	ISO 1S-1.5S/低圧	SUS304	1	

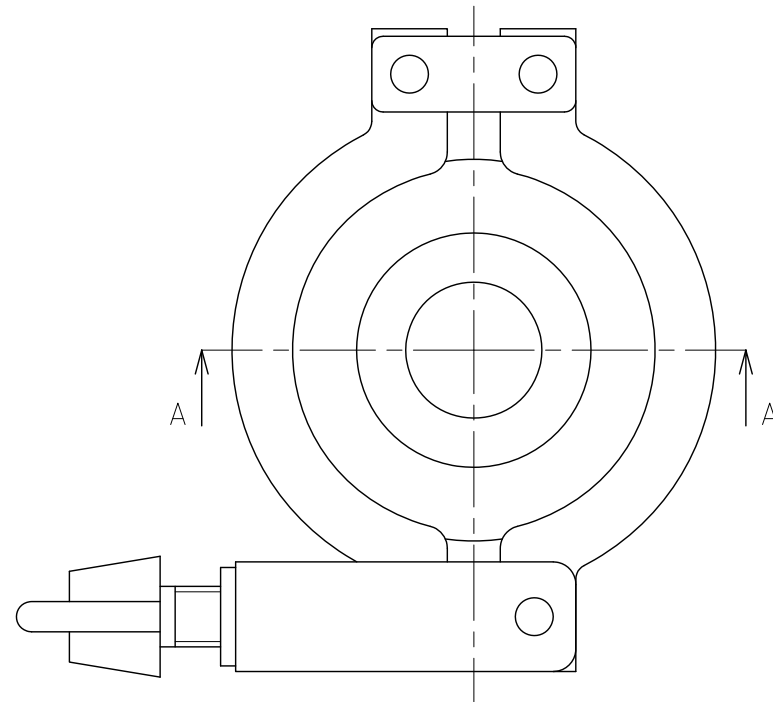

A - A

注記
容量：5ml
仕上げ：内面電解研磨
重量：1.01kg (ボトル本体 0.75kg)
オプションガスケット：硬質PTFE・軟質PTFE
FPM・NBR・EPDM

DESIGN	DATE
—	2016/03/31
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	小容量ヘルールトップボトル STB-5		
DWG NO.	3-050401-0		
SCALE	1:1	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			