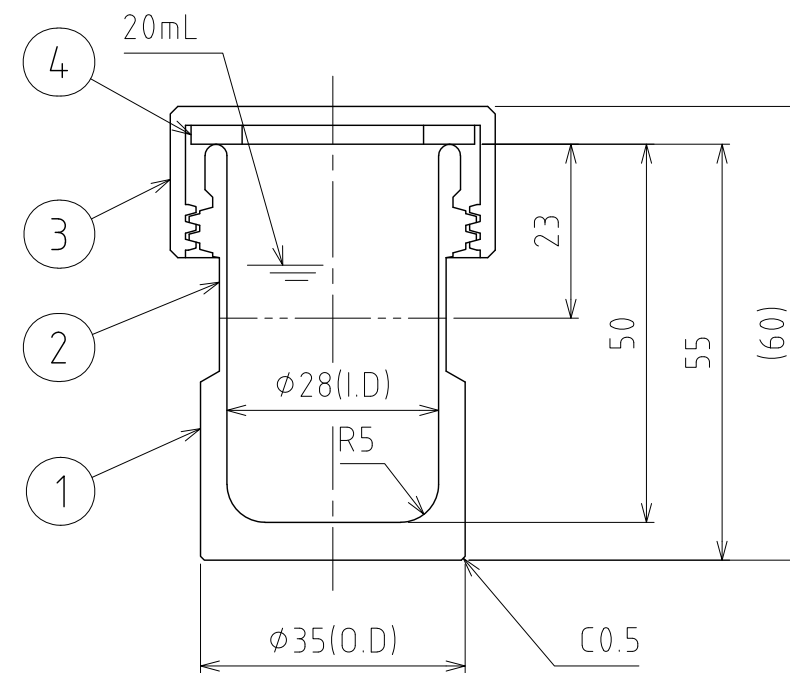
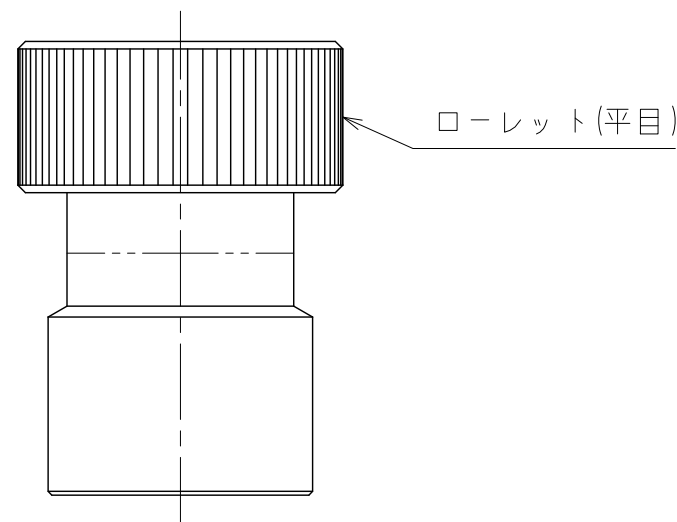
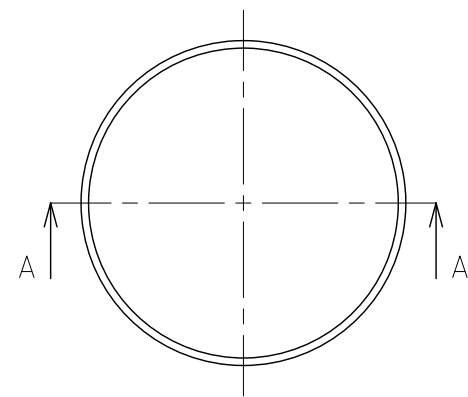



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	本体	20ml用	SUS304	1	
2	PS用ノズル(小)	T138	SUS304	1	
3	PS用キャップ(小)	T138	SUS303	1	
4	PS用ガスケット(小)	t2.5	PTFE	1	


$$A - A$$

注記
 容量：20mL
 仕上げ：内外面#320バフ研磨
 ニ点鎖線は、周溶接位置
 重量：0.2kg

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	小型スクリュートップボトル PSS-0.02		
-	2024/06/01				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-051701-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:1	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				