
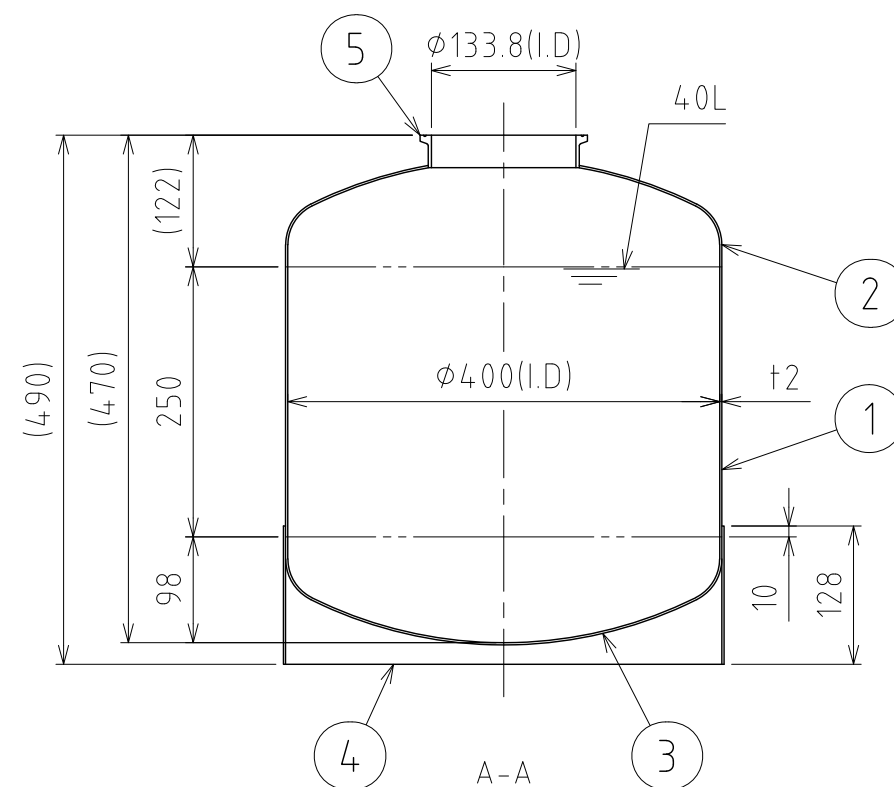
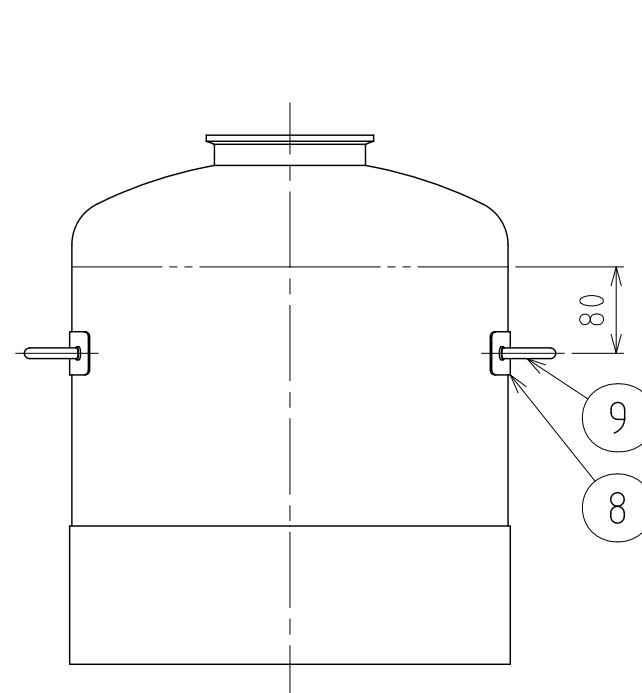
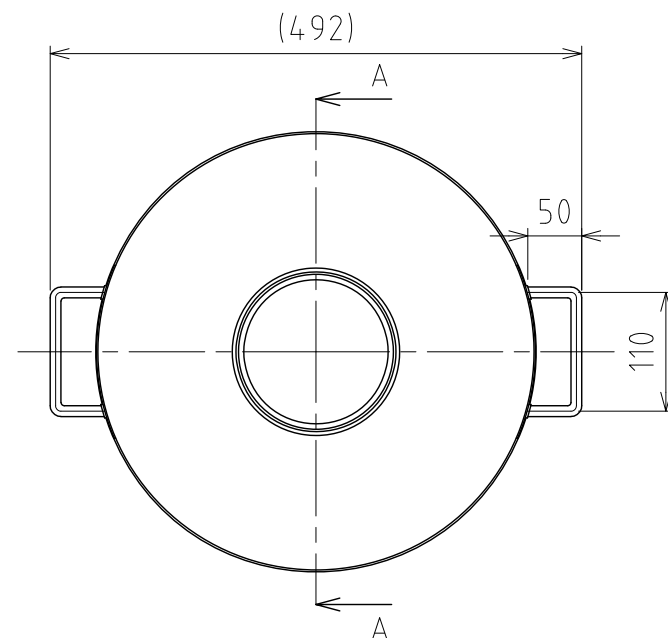




No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板		SUS304	1	
2	上鏡板	R400× R40/t2	SUS304	1	
3	下鏡板	R400× R40/t2	SUS304	1	
4	袴	t2	SUS304	1	
5	ヘルール	5S(125A) 20°L30	SUS304	1	
8	アテ板	40× 160× t1.2/R4	SUS304	2	
9	サニタリー取っ手	φ10丸棒	SUS304	2	

注記
有効容量：40L
使用圧力：0～0.18MPa
使用温度：常温
水圧試験圧力：0.27MPa
容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨
袴の本体への取付は、全周溶接
二点鎖線は、周溶接位置
溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	加圧容器／シングルポート P V C - 4 0 - 4 0		
-	2025/09/30				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 9 2 6 0 4 - 0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:7	CUSTOMER	規格図
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				