
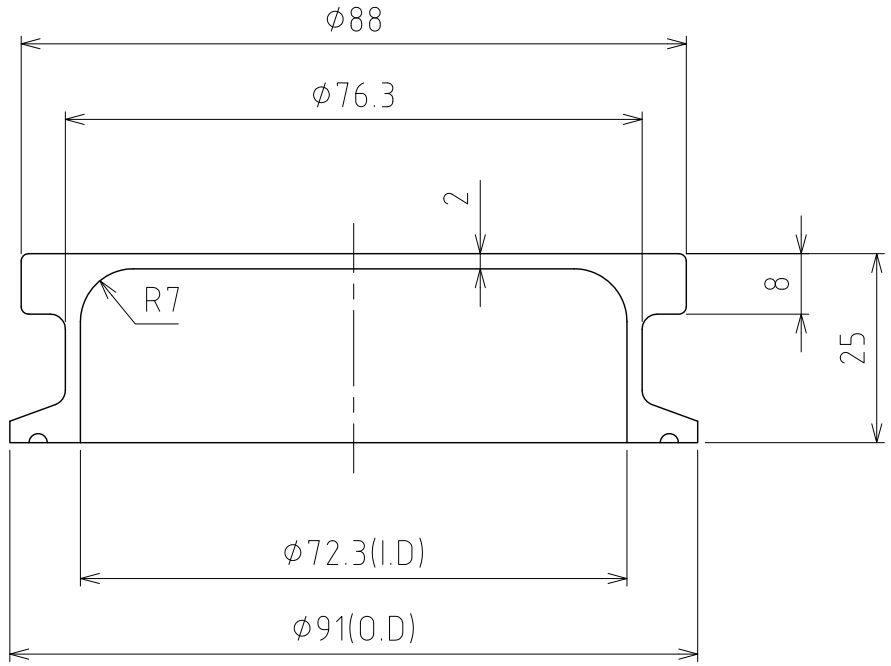
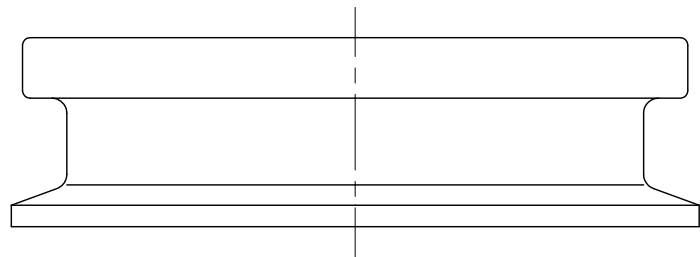


File # 120804-0

| No. | PART NAME | STANDARD/SIZE | MATERIAL | QTY | NOTE |
|-----|---------------|---------------|----------|-----|----------|
| 1 | グリップ付ヘルールキャップ | ISO 3S | SUS316L | 1 | 3-005760 |

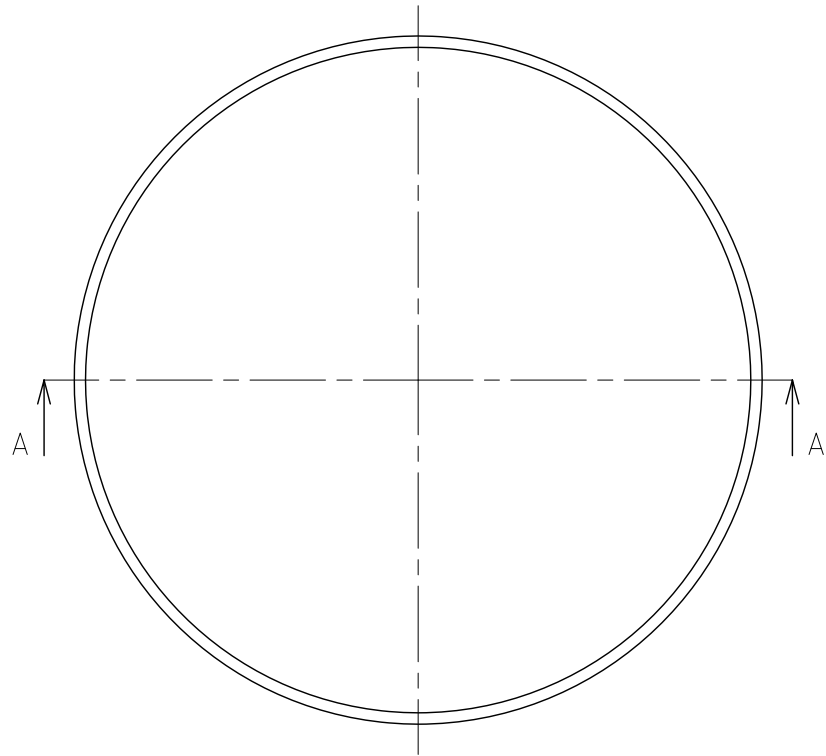

A-A

注記
仕上げ：脱脂洗浄

| | |
|----------|------------|
| DESIGN | DATE |
| - | 2016/03/31 |
| DRAWN | DATE |
| - | - |
| CHECKED | DATE |
| - | - |
| APPROVED | DATE |
| - | - |

| MARK | DATE | REV | APPROVED |
|----------------------------|------------------------|----------|----------|
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 | | | |
| NAME | グリップ付ヘルールキャップ GC-3S | | |
| DWG NO. | 3-120804-0 | | |
| SCALE | 1:1 | CUSTOMER | 規格図 |

SANKO ASTEC INC.