
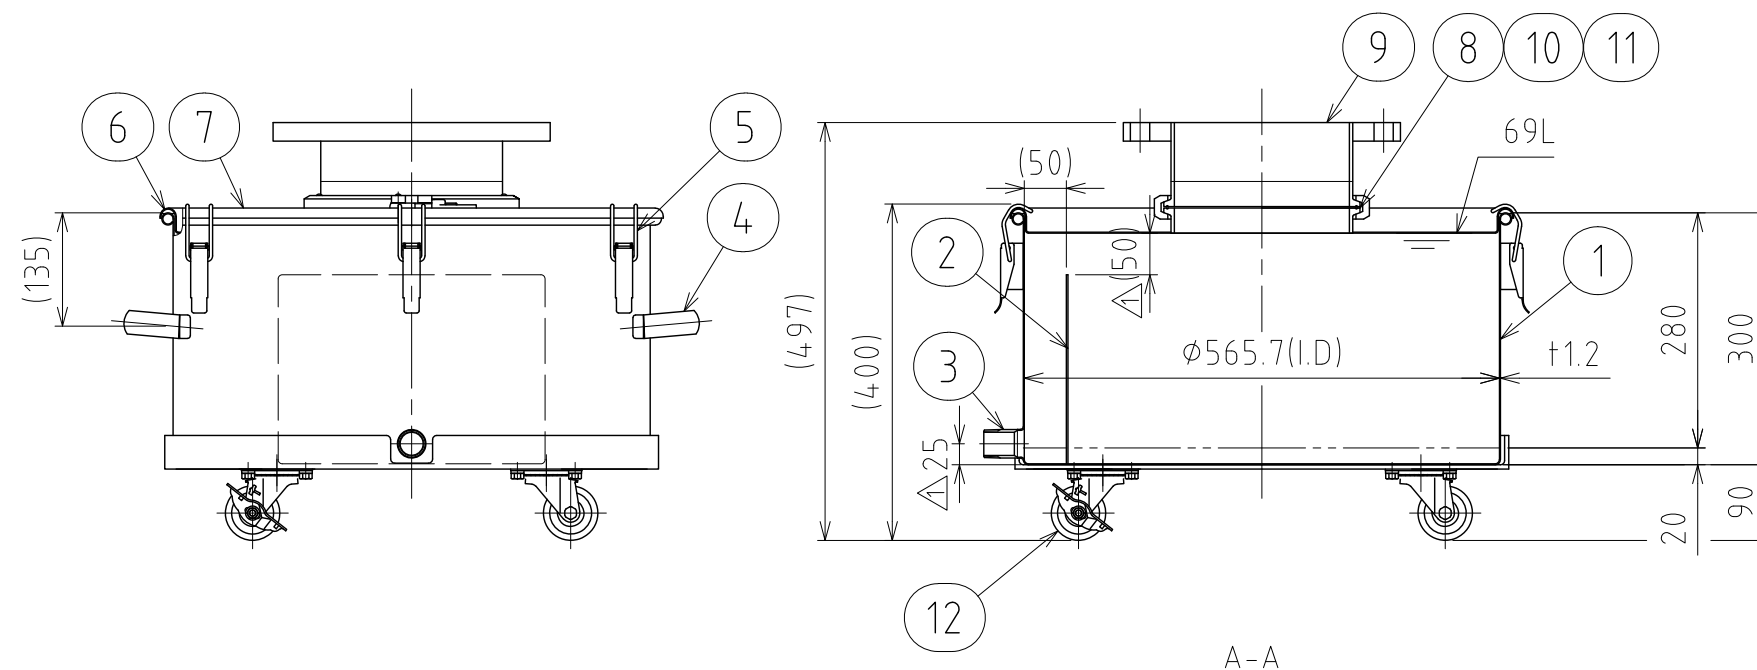


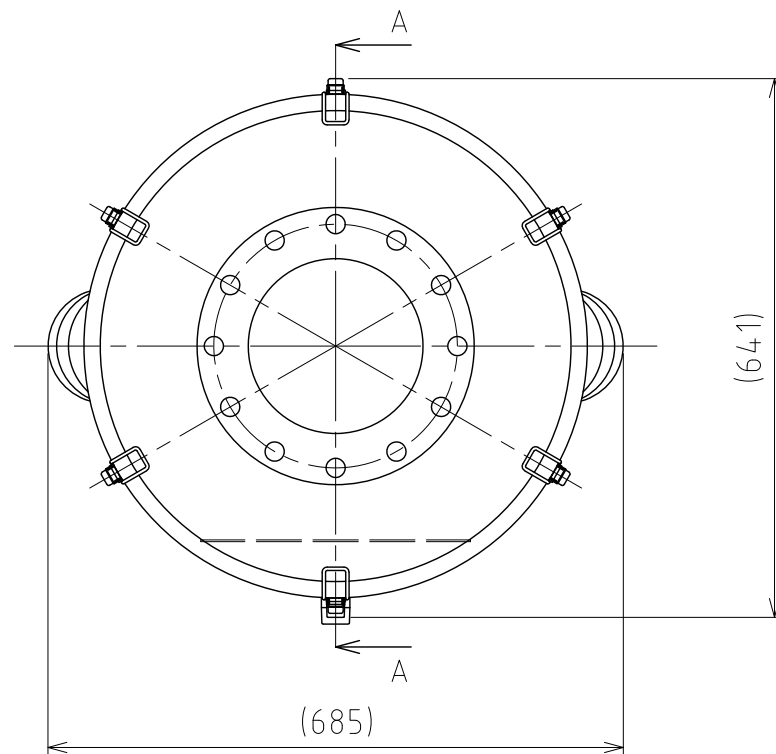

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	パンチング板	t2	SUS304	1	4-003494
3	片ニップル	25A(R1) L40	SUS304	1	バーリング
4	取っ手	L	SUS304	2	
5	キャッチクリップ		SUS304	6	
6	ガasket	MPB-565-PTFE	PTFE	1	
7	密閉蓋	M-565 (t1.2)	SUS304	1	
8	ヘルール	200A/20°型 φ208.3(I.D) L30	SUS304	1	協和ステンレス
9	ヘルールフランジアダプター	200A× JIS10K200A	SUS304	1	4-003493
10	クランプバンド	200A/20°型用/3K	SUS304	1	協和ステンレス
11	ヘルールガasket	200A/20°型用	PTFE	1	協和ステンレス
12	キャスター台車	KMSD-565(S)	—	1	3-003490

納入数

容器本体：2式

蓋及びヘルールフラジオアダプター：1式

キャスター台車：1式


容量：69L

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接

容器とパンチング板の取付は断続溶接

二点鎖線は、周溶接位置

△ ⁵	2017/11/06		
MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	大型クリップ密閉容器 DR-CTH-565(S)		
DWG NO.	3-003487-1		
SCALE	1:9	CUSTOMER	
SANKO ASTEC INC.			