

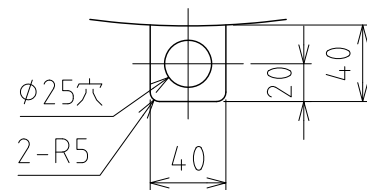
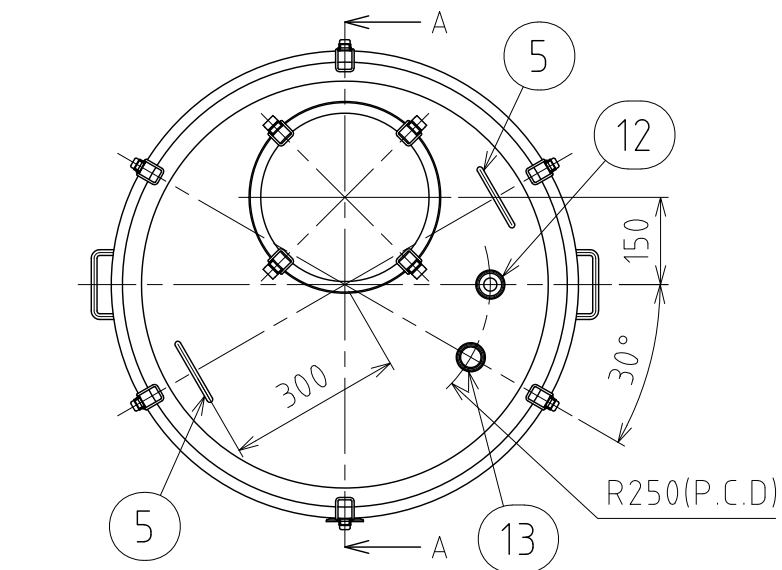


MARK	DATE	REV	DESCRIPTION	APPROVED
------	------	-----	-------------	----------

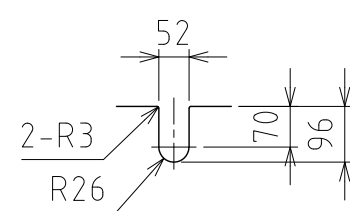

アースラグ詳細 S=1: 4

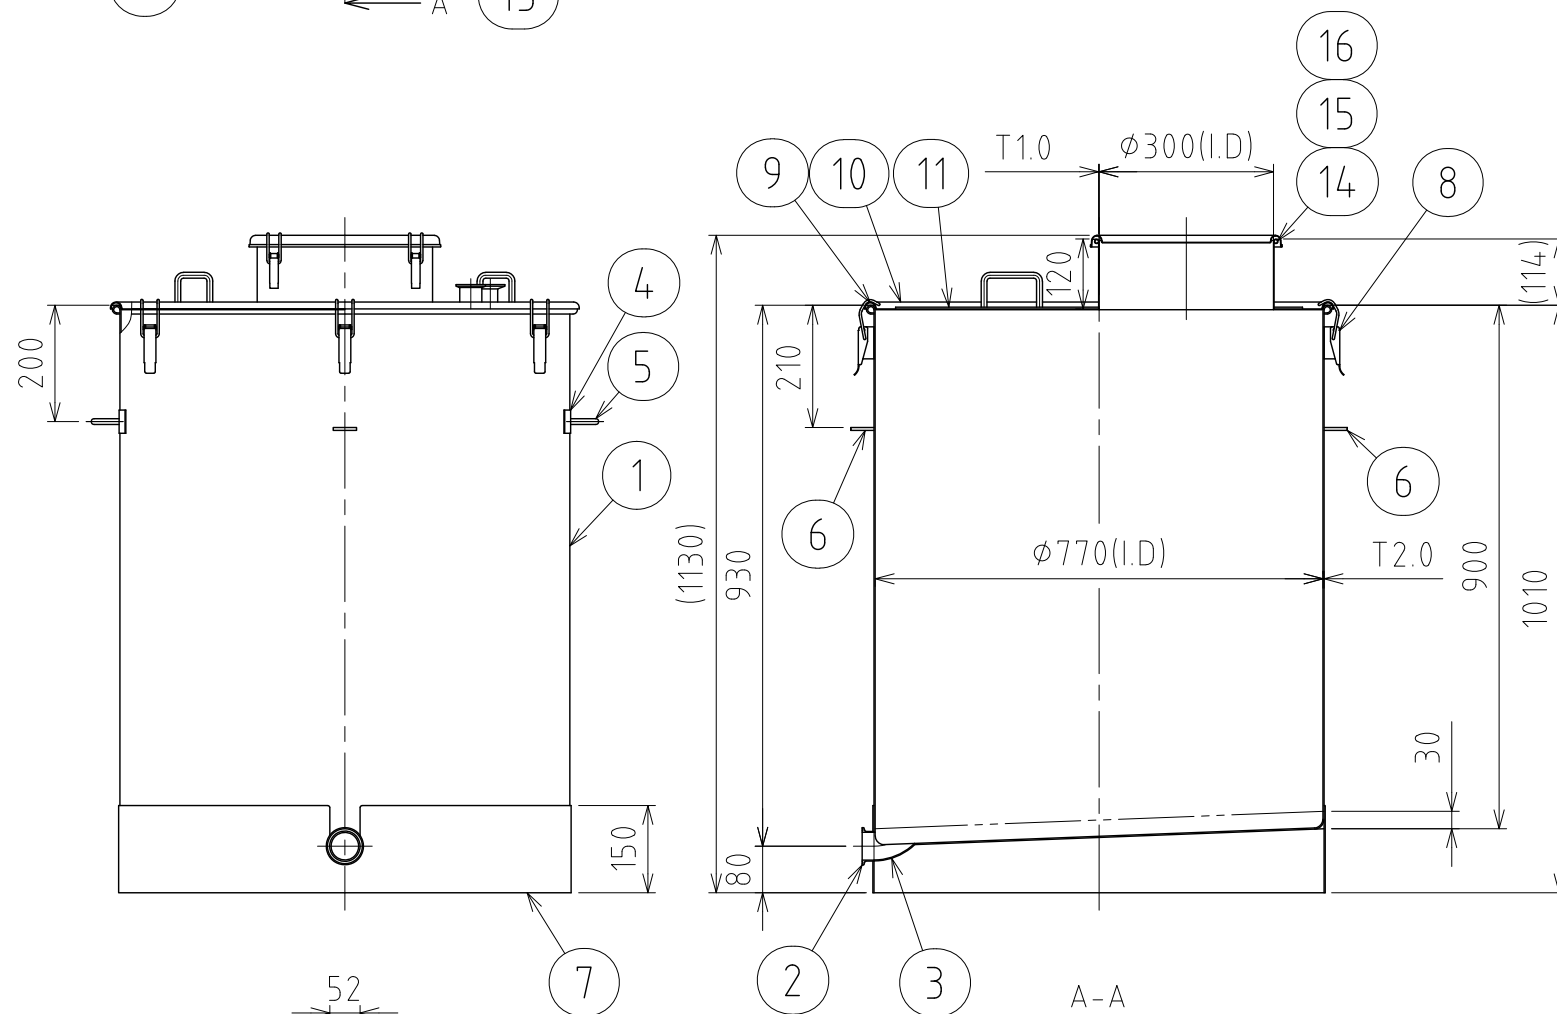

袴切り欠き詳細図

注記

仕上げ：内外面#320バフ研磨

有效容量：400L

エッジ部(マンホール含む)。袴。補強円板は全周溶接

キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

16	密閉蓋 (B)	M-30 / T0.8	SUS304	1	
15	ガスケット (B)	MPB-30/Bタイプ	EPDM	1	
14	マンホール	SMA-CTH-30(S)	SUS304	1	
13	ヘルール (C)	IS015S φ35.7(I.D) L42	SUS304	1	
12	ヘルール (B)	IS01S φ23(I.D) L42	SUS304	1	
11	補強円板	φ700×T3.0	SUS304	1	
10	密閉蓋 (A)	M-77 / T1.2	SUS304	1	
9	ガスケット (A)	MPB-77	EPDM	1	
8	キャッチクリップ		SUS304	6	
7	袴	T2.0	SUS304	1	
6	アースラグ	40×40×T5	SUS304	2	
5	サニタリー取っ手	φ10丸棒	SUS304	4	
4	アテ板	40×160×T1.2/R4	SUS304	2	
3	ロングエルボ	2S	SUS304	1	
2	ヘルール (A)	IS02S φ47.8(I.D) L20.5	SUS304	1	
1	容器本体		SUS304	1	
No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE

DRAWN		DATE		NAME		KT - SMA - CTH - 77 (S)	
		2014/08/12		DWG NO.		3 - 002723 - 0	
CHECKED		DATE		SCALE		1:13	
				CUSTOMER			
DESIGN		DATE		SANKO ASTEC INC.			