
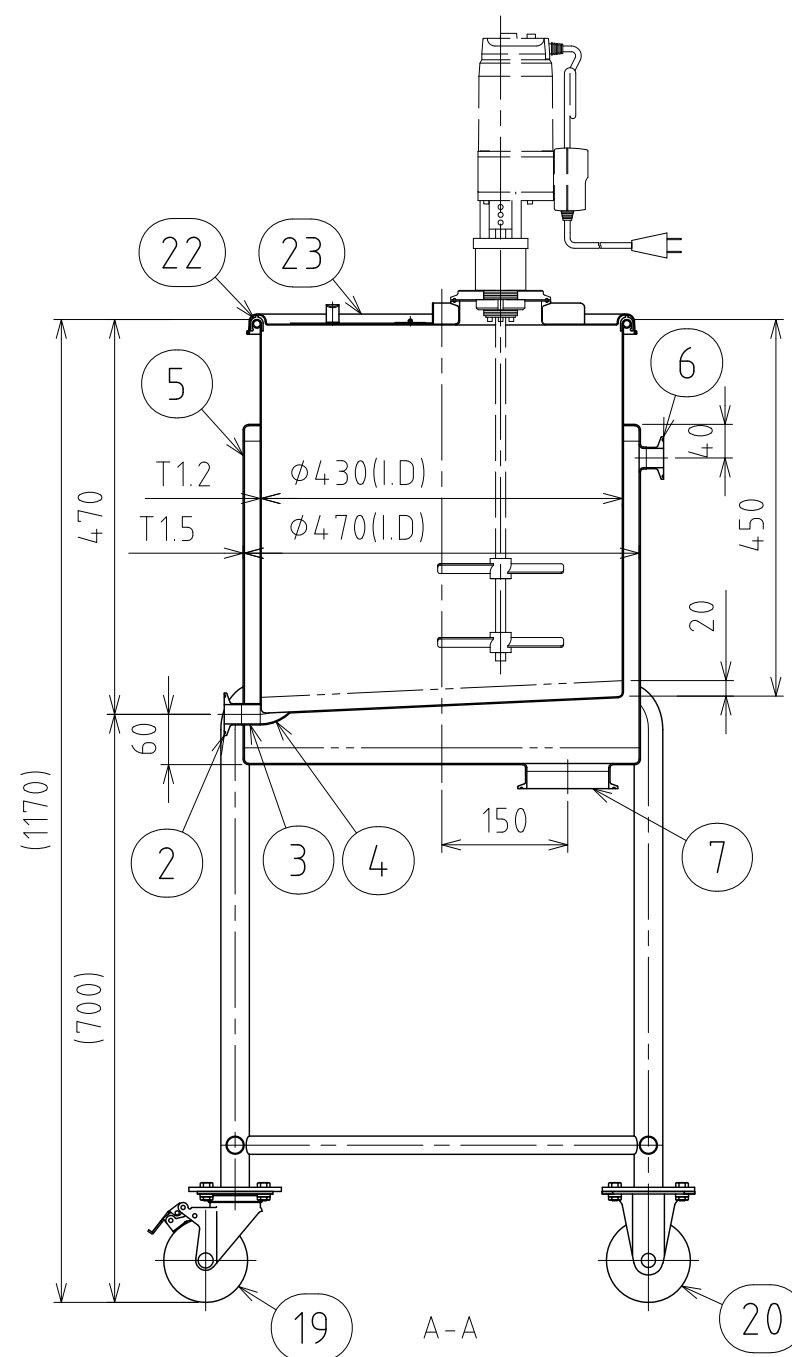
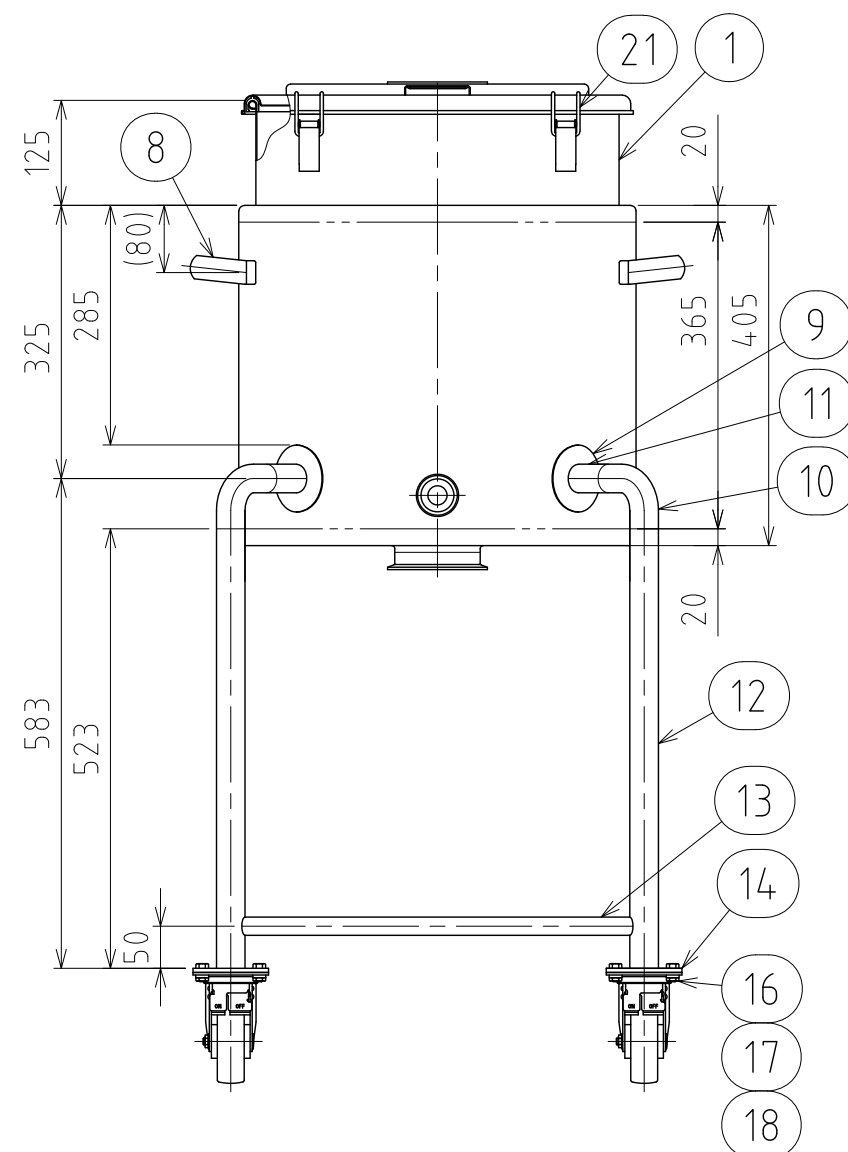


MARK	DATE	REV	DESCRIPTION	APPROVED
------	------	-----	-------------	----------

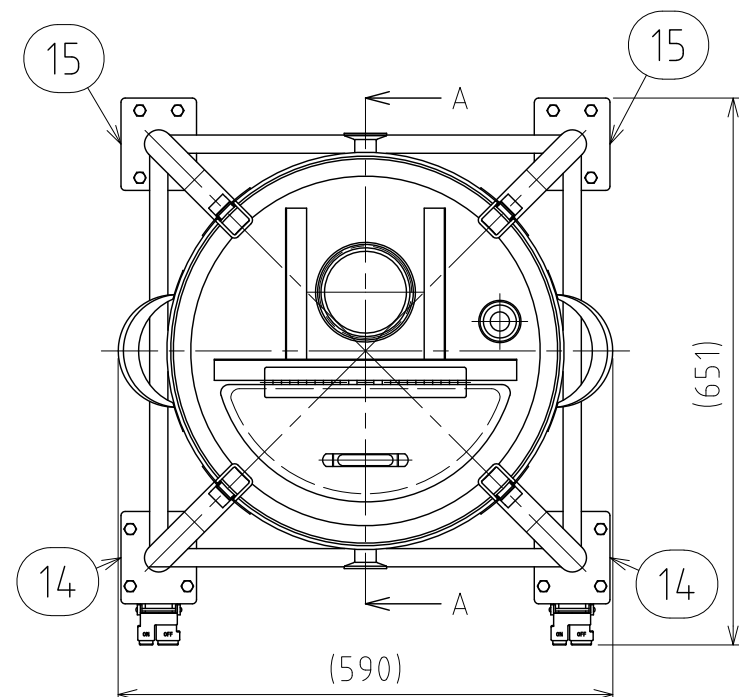

注記

仕上げ：内外面#320バフ研磨

容量：60L


取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意

内圧がかかると変形の原因になります。

23	蓋(S)	M-43(T1.0)	SUS304	1	3-002801
22	ガasket	MP-43-S/Aタイプ	シリコンゴム	1	
21	キャッチクリップ		SUS304	4	
20	キャスター(B)	320SR-UB-100/ハンマー	SUS/ワゴン車	2	
19	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-100/ハンマー	SUS/ワゴン車	2	
18	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
17	六角ナット	M10	SUS304	16	
16	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
15	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-001938
14	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-001937
13	補強パイプ	φ21.7×T1.0×L466	SUS304	4	
12	パイプ脚	φ34×T2.0×L523	SUS304	4	
11	パイプ	φ34×T2.0×L50	SUS304	4	
10	ネック付エルボ	φ34×T2.0×H77	SUS304	4	
9	アテ板	φ80×T1.5	SUS304	4	
8	取っ手	L	SUS304	2	
7	ヘルール(C)	ISO 4S φ97.6(I.D)L20.5	SUS304	1	
6	ヘルール(B)	ISO 1S φ23(I.D)L20.5	SUS316L	1	
5	ジャケット		SUS304	1	
4	ロングエルボ	1S	SUS304	1	
3	サニタリーパイプ	1S L22.3	SUS304	1	
2	ヘルール(A)	ISO 1S φ23(I.D) L20.5	SUS304	1	
1	容器本体		SUS304	1	
No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE

NO.	PART NAME	TYPE AND SIZE		UNIT	NOTE
DRAWN	DATE	NAME	K T L J - C T H - 4 3 (S)		
	2014/11/25				
CHECKED	DATE	DWG NO.	3 - 0 0 2 8 0 0 - 0		
DESIGN	DATE	SCALE	1:9	CUSTOMER	
		SANKO ASTEC INC.			